



# 凌智展柜

专注于博物馆陈列设备制造

智能化、标准化、模块化  
定制

北京凌智展览展示有限公司

# 产品目录

## 墙柜系列

1.产品描述

2.产品展示

3.产品结构

4.照明方式

5.开启方式

6.深化图纸

7.展陈玻璃

8.智能控制

## 独立柜系列

1.产品描述

2.产品展示

3.产品结构

4.照明方式

5.开启方式

6.深化图纸

7.展陈玻璃

8.智能控制

## 俯视柜系列

1.产品描述

2.产品展示

3.产品结构

4.照明方式

5.开启方式

6.深化图纸

7.展陈玻璃

8.智能控制

## 龕柜系列

1.产品描述

2.产品展示

3.产品结构

4.深化图纸

## 其他展柜

1.悬挑柜

1.1悬挑柜

2.低平柜

2.1低平柜

3.多媒体智能柜

3.1 多媒体智能柜

4.台上柜

4.1台上柜



墙  
柜  
系  
列

# 1.产品描述

## 墙柜、通柜介绍

**产品名称：**墙柜（通柜）

**标准规格：**1600\*800\*3000/3200\*800\*3000

/4800\*800\*3000及上述规格的无限延伸。

**非标定制：**其他非标准尺寸及异形柜，如：两面柜/

三面柜/ L型柜/背靠背展柜等

**产品玻璃：**6+0.76PVB+6超白夹胶玻璃

6+0.76PVB+6国产低反射玻璃

6+0.76PVB+6进口低反射玻璃

**照明方式：**LED牛眼射灯/LED洗墙灯

**开启方式：**电动推出手动平移

**控制系统：**APP智能控制

**使用场合：**背靠墙体，展示某个系列的文物及

书画作品，可视性强、清晰明了。



## 2.产品展示

### 标准规格

上箱体高260-550mm，下箱体高260-650mm，玻璃可视面高1500-2400mm



2000\*800\*3000  
一块玻璃  
开启一门



3000\*800\*3000  
一块玻璃  
开启一门



5000\*800\*3000  
两块玻璃  
开启一门

## 2.产品展示

### 非标定制

两面柜




三面柜



背靠背展柜



L型柜

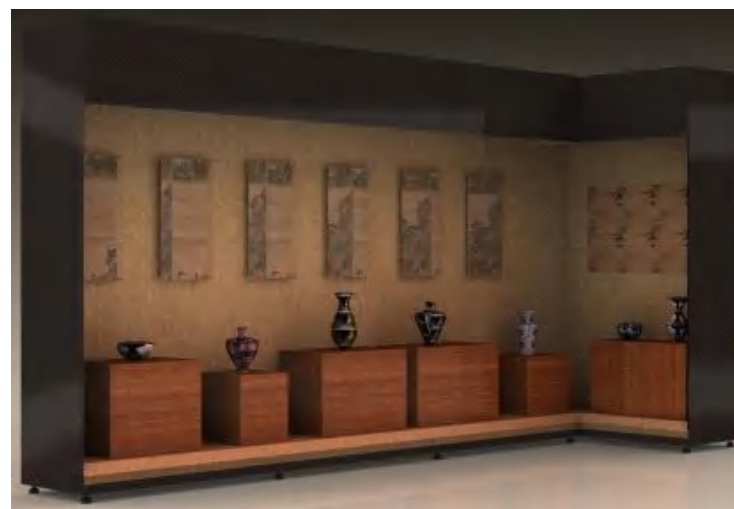

## 2.产品展示

两面、三面、四面墙柜




### 3.产品结构

以5000\*800\*3000(内嵌柜)为例




### 3.产品结构

以4800\*800\*3000(内嵌柜)为例

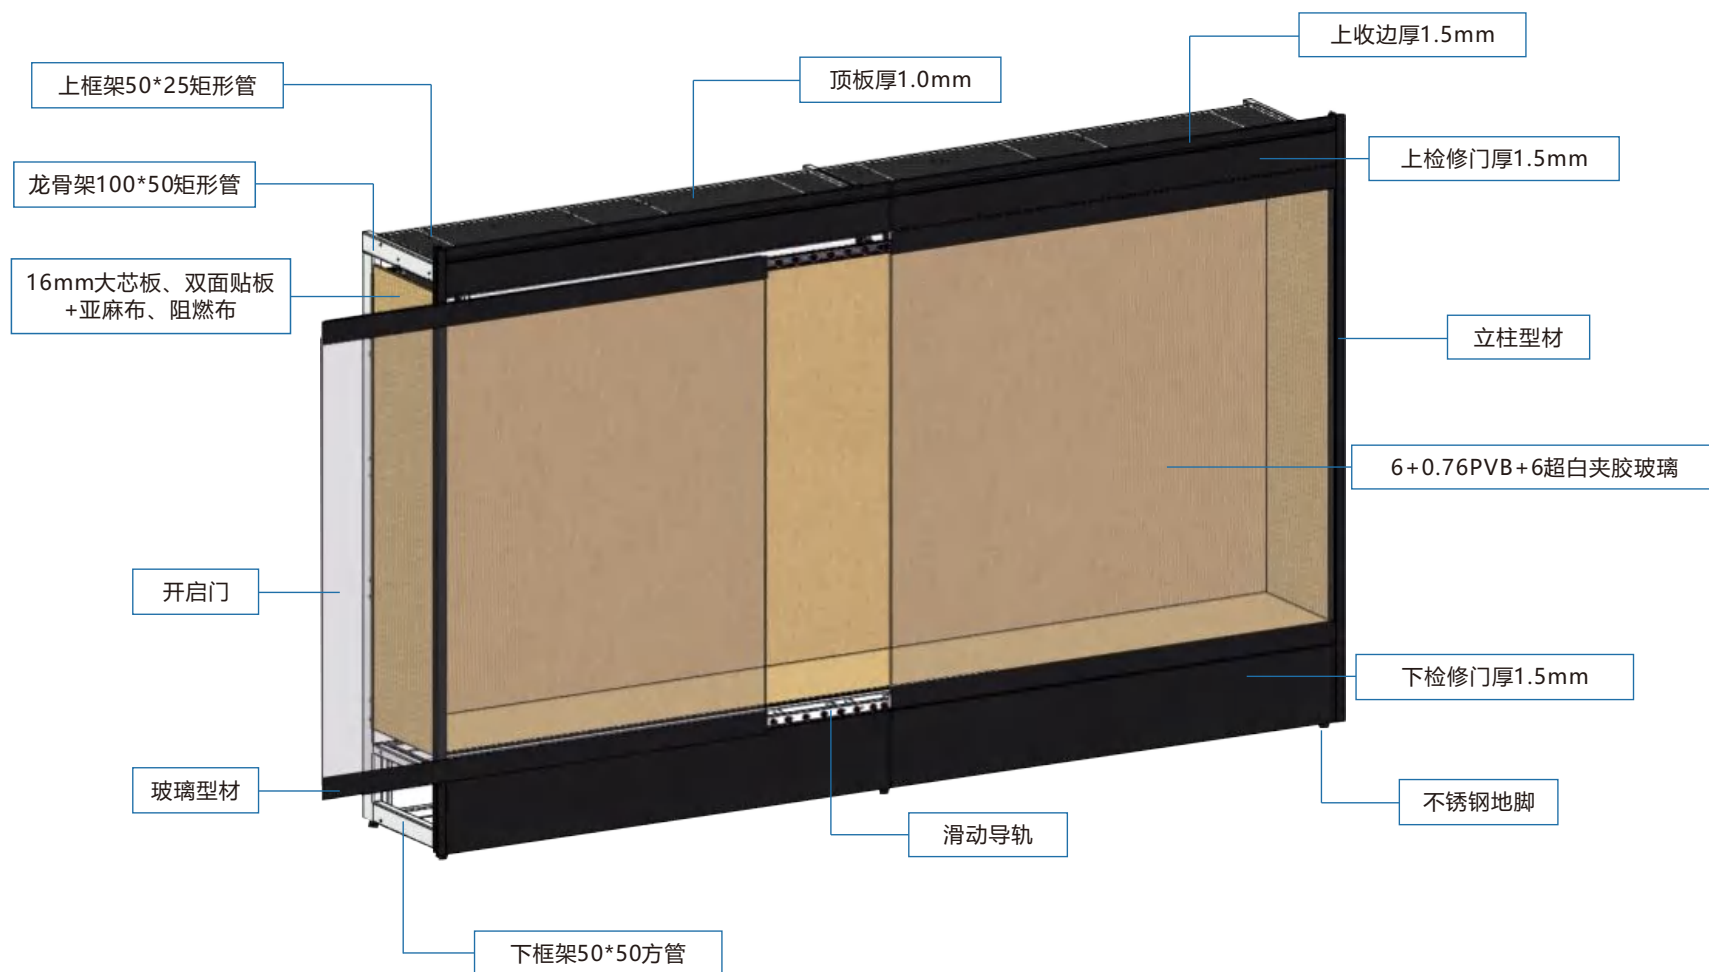

### 3.产品结构

以4800\*800\*3000(内嵌柜)为例

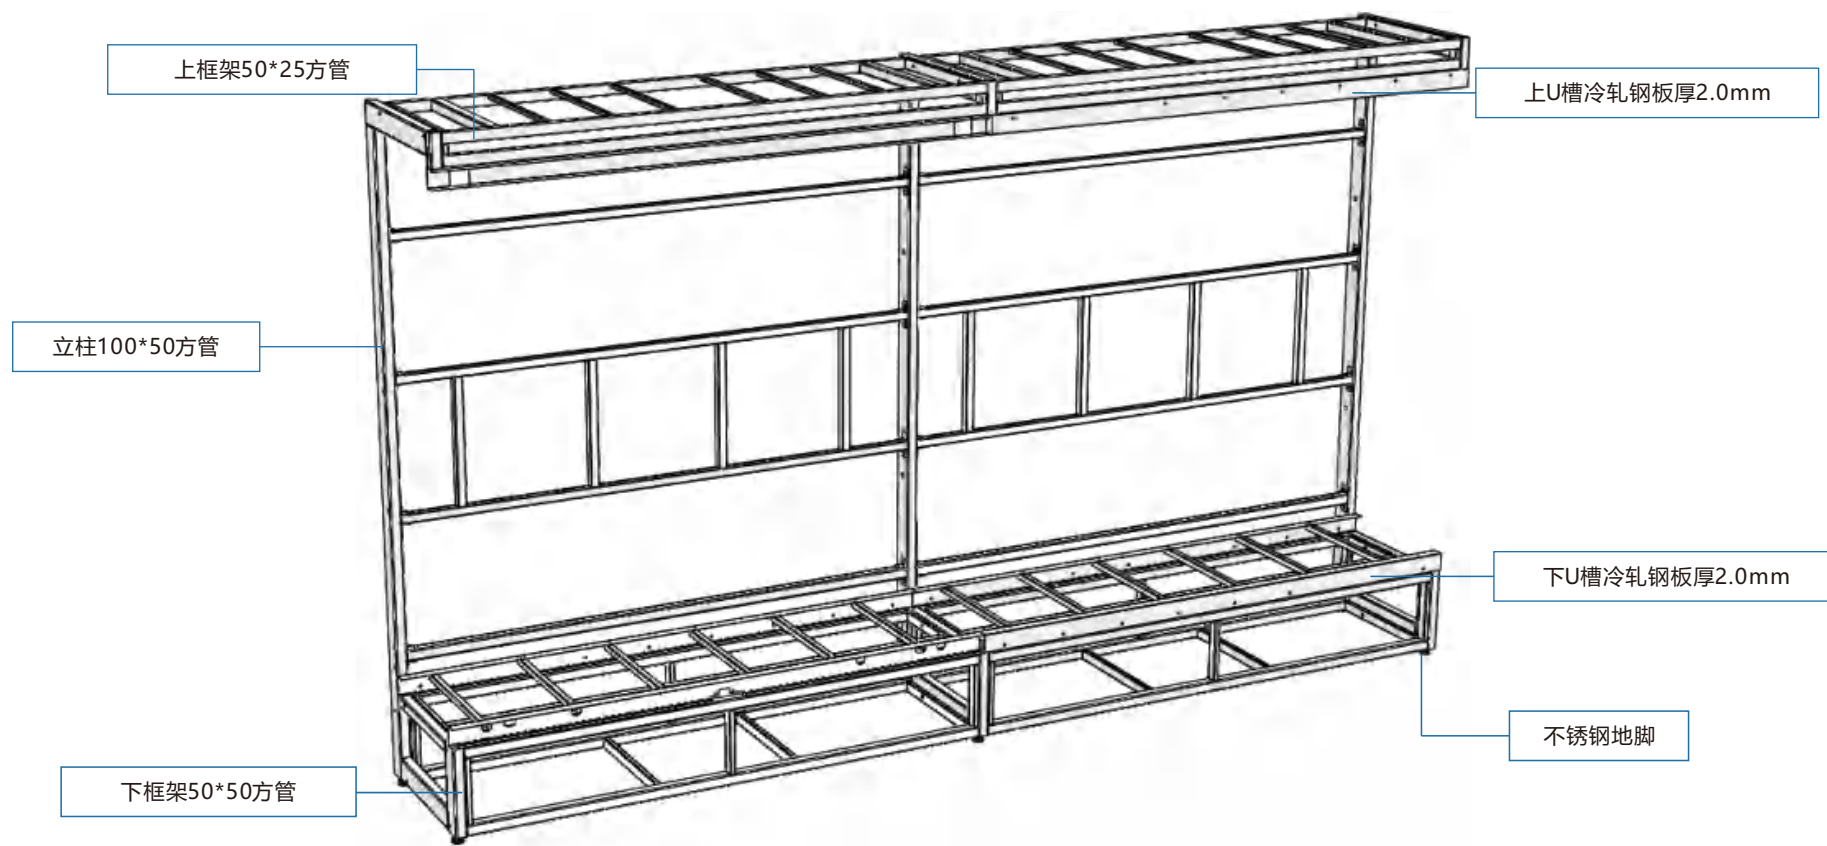


### 3.产品结构

#### 骨架标准

骨架采用不低于50\*100\*2.0mm、50\*50\*2.0mm等规格的优质镀锌矩形管、当展柜高度超过3500mm时建议主龙骨采用50\*100\*3.0mm或50\*120\*3.0mm、副龙骨采用不低于50\*50\*3.0mm或50\*70\*3.0mm的优质镀锌矩形管、经过专业切割、打孔、熔焊焊接确保间距均匀、牢固。

焊点直径 $\leq 5\text{mm}$ ，凹凸点 $\leq 0.1\text{mm}$ ，焊接后不垂直度不得 $> \pm 1^\circ/\text{m}$ ；焊接应牢固，外表光滑平整，焊缝高低不平 $\leq 1\text{mm}$ ；外露焊缝处不得有焊瘤、毛刺和焊穿、漏焊等缺陷；外形尺寸公差 $\leq 0.5\text{mm}$ ，直角误差 $\leq 0.5\text{mm}$ 。

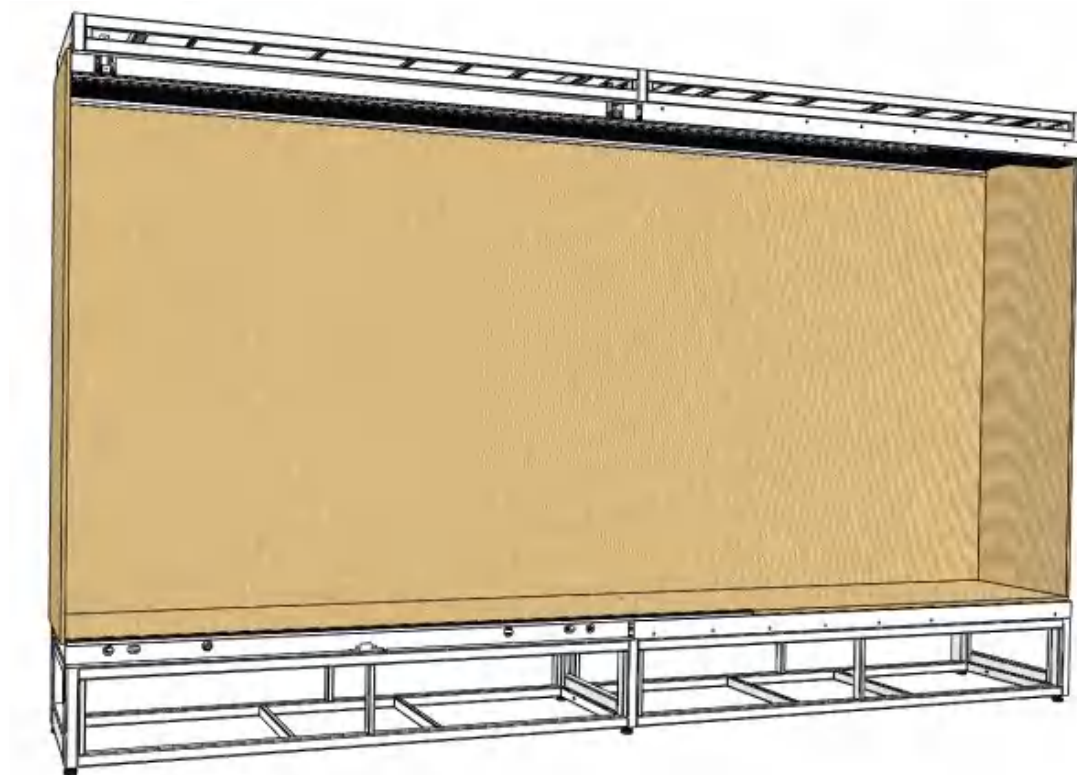

### 3.产品结构

#### 外饰面要求

外饰面采用不低于1.5mm的冷轧钢板，上下检修门采用不低于1.5mm的冷轧钢板经专业设备的切割、冲压、刨槽、折弯成型后，采用熔焊焊接等工艺熔焊焊接确保间距均匀、牢固、美观。焊点直径 $\leq 5\text{mm}$ ，凹凸点 $\leq 0.1\text{mm}$ ，焊接后垂直度 $\leq \pm 1^\circ/\text{m}$ ；焊接牢固，外表光滑平整，焊缝高低不平 $\leq 1\text{mm}$ ；外露焊缝处没有焊瘤、毛刺和焊穿、漏焊等缺陷；外形尺寸公差 $\leq 0.5\text{mm}$ ，直角误差 $\leq 0.5\text{mm}$ 。



### 3.产品结构

#### 展柜密封胶条及密封胶要求

(1)展柜密封胶条采用“O”型有机硅，不含任何酸性物质，表面光滑、平直、无机械杂质。

(2)展柜密封胶条拉伸强度不小于10.0Mpa；断裂伸长率不小于500%；撕裂强度不小于54KN/M；永久变形率小于5.24%；硬度为HA60±5。具备抗振、抗断裂、抗撕裂、抗老化、抗压缩、寿命持久、永不变形的特点。

(3)展柜密封胶条在工作环境下，耐热条件P1：预成型密封条的耐热温度为-20℃ ~ +55℃；机械条件Y：满足动态使用，即，用在移动的部件之间。

(4)展柜密封胶采用双组份环保型密封胶，性能稳定、无溶剂、无异味、不含氰酸盐，符合ISEGA食品级认证、R-4强制标识，VOC含量达到EC-1R最高标准。



# 4.照明方式

## 牛眼射灯+洗墙灯

1.高显色性 2.防止紫外线热效应 3.防止紫外线化学反应 4.控制照度水平和年曝光量




牛眼射灯

照射光源




偏光洗墙灯

环境光源

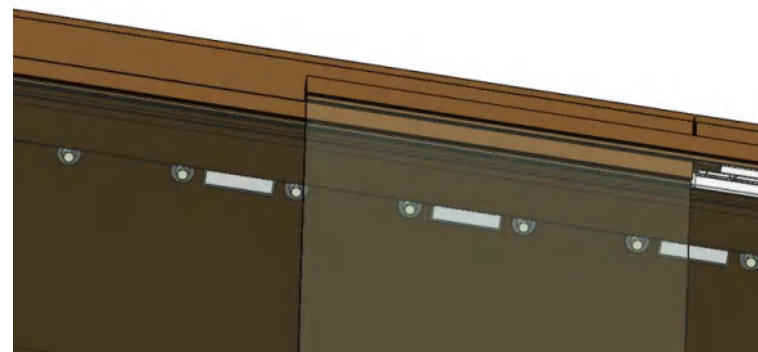


## 5.开启方式

电动推出手动平移

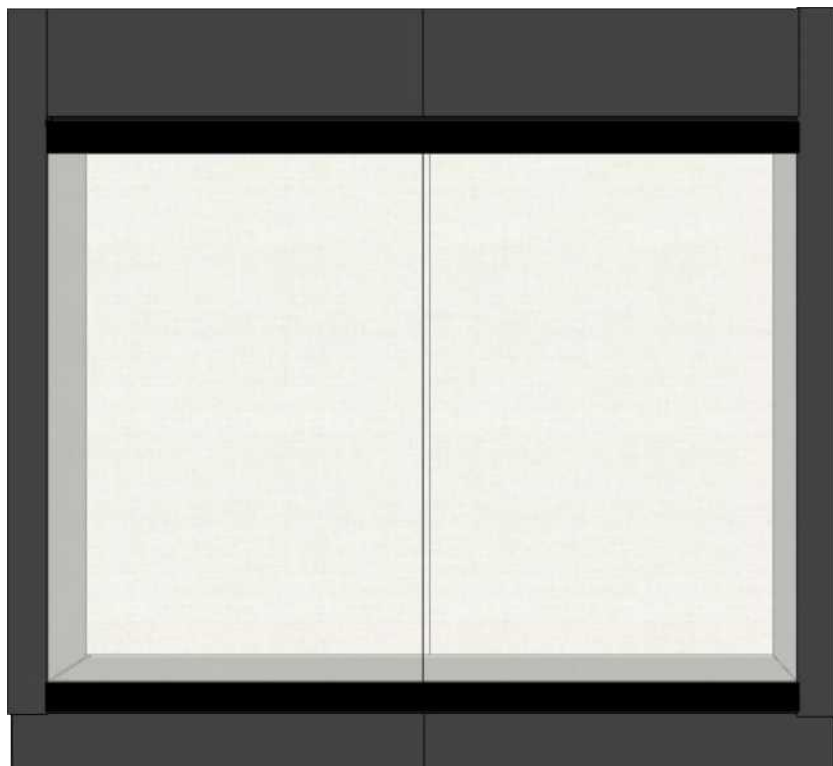


闭合状态

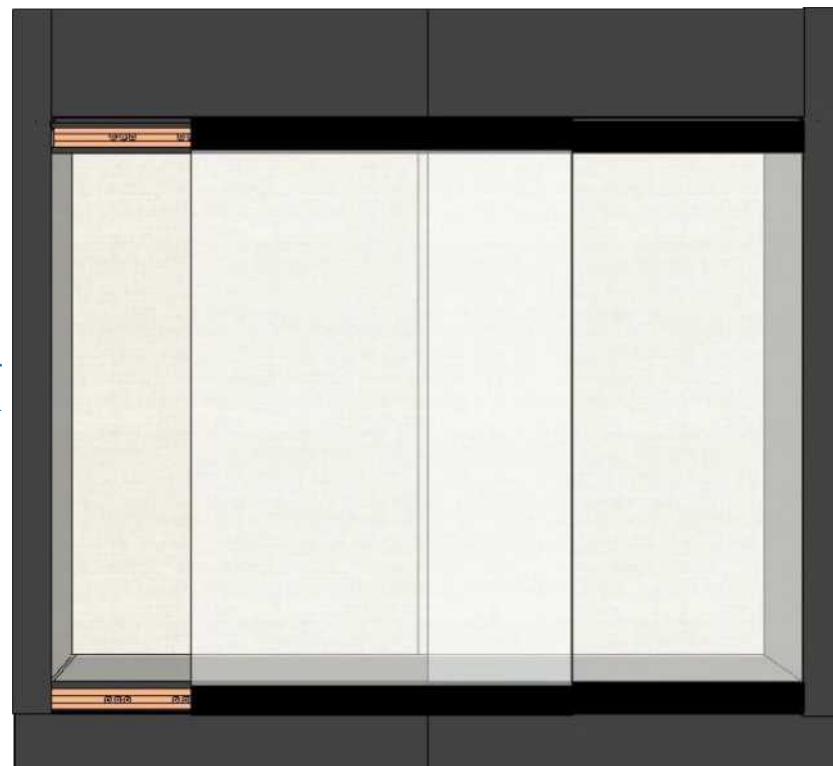



开启状态

# 6.深化图纸


1600\*800\*3000

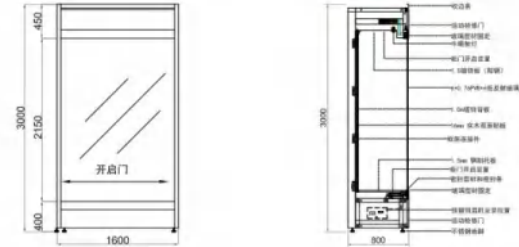



4800\*800\*3000

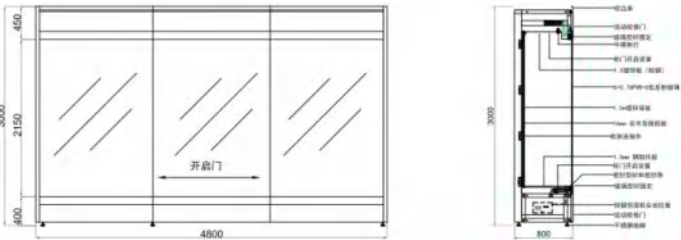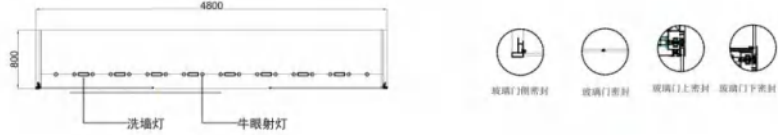

3200\*800\*3000

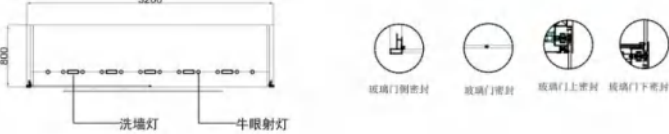

6400\*800\*3000

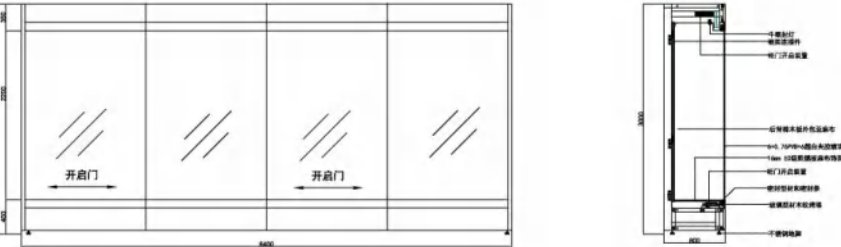

## 7.展陈玻璃


### 国产低反射玻璃

透光率 $>97.1\%$ ，反射比 $<1\%$



### 进口低反射玻璃

透光率 $>98.1\%$ ，反射比 $<0.8\%$

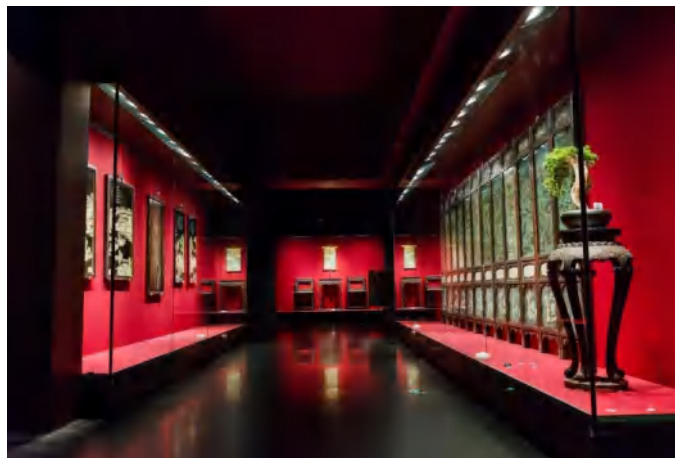

### 超白夹胶玻璃

透光率 $\geq 92\%$  隔绝紫外线 $\geq 95\%$



# 8.智能控制

## 系统概念

近年来，物联网的应用越来越广泛，其配套的云,大数据,网络安全等技术设施发展越来越成熟，尤其以ZigBee、Lora、NB-Iot、WiFi、4G为代表的无线物联网领域,大量配套无线传感器的出现,使得传统工程安装、部署比较复杂的监控系统,变得非常简单。而配套的Web和APP的多屏支持，越来越受到企业用户的欢迎。

“无线温湿度监控系统”是各种工业级网关和设备云及WEB和APP的一站式新一代微环境监控系统，该系统包含SHT15的高精度温湿度传感器，支持自组网ZigBee网络和WiFi网络；配套各种工业级有线和无线网关和工业级设备云，以及专业的监控WEB系统，大大简化客户的部署。在博物馆、烟草、污水处理等行业有大量的成功工程应用。与传统的监控系统相比，它具有分布式、节点扩展性强、安装部署和维护简单、同时支持新一代的手机通知和查看报警等功能。



产品系统框架示意图

## 8.智能控制

### 功能介绍

- 1、控制门自动推出；
- 2、控制牛眼灯调节明暗；
- 3、控制偏光洗墙灯调节明暗；
- 4、平板可显示柜内湿度和温度；
- 5、6个月内可远程控制关闭灯光，关闭柜门（只能开不能关，如需打开要现场输入我方提供相应指令），断电后呈关闭状态；
- 6、APP可以实现监测柜内的温度与湿度的实时信息；
- 7、APP可以控制灯光的开启关闭、0-100调节亮度,需具备断电后再通电具有记忆功能；



Ui界面示意图（三级密码保护）

独立柜系列

# 1.产品描述

## 全景独立柜

**产品名称：**独立柜

**标准规格：**800\*800/1000\*1000/1200\*1200

/1200\*2400/高度定制

**非标定制：**各种尺寸及异形柜，如：

圆形柜/六面柜/八面柜等

**产品玻璃：**6+0.76PVB+6超白夹胶玻璃

6+0.76PVB+6国产低反射玻璃

6+0.76PVB+6进口低反射玻璃

**照明方式：**LED牛眼射灯/LED面板灯/LED轨道射灯

**开启方式：**铰链90°平开/电动推出手动平移/电动顶升


**控制系统：**APP智能控制/APP智能调光

**使用场合：**文物360°全面展示




## 2.产品展示

### 标准规格

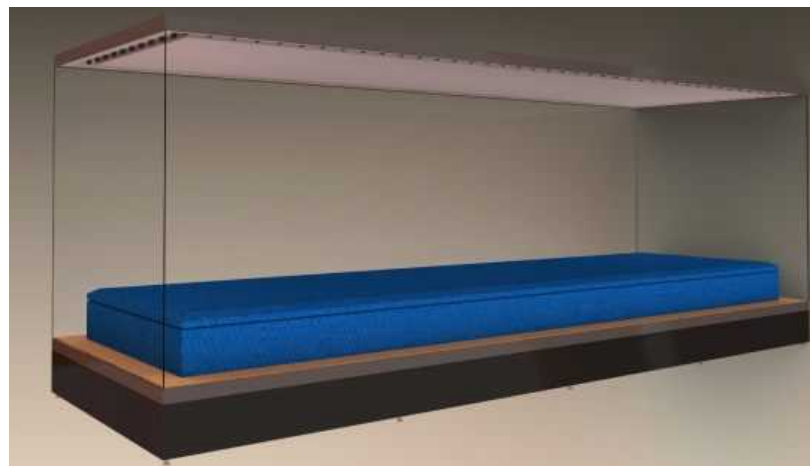

## 2.产品展示


非标定制

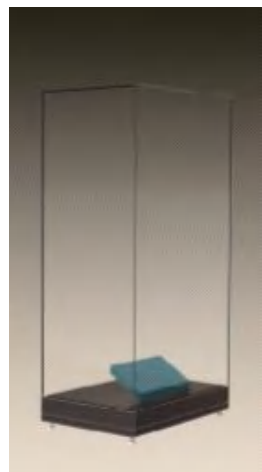

### 3.产品结构


800\*800\*2400

长\*宽  
=800mm\*800mm  
柜体高度  
=2400mm  
玻璃可视面  
=2195mm

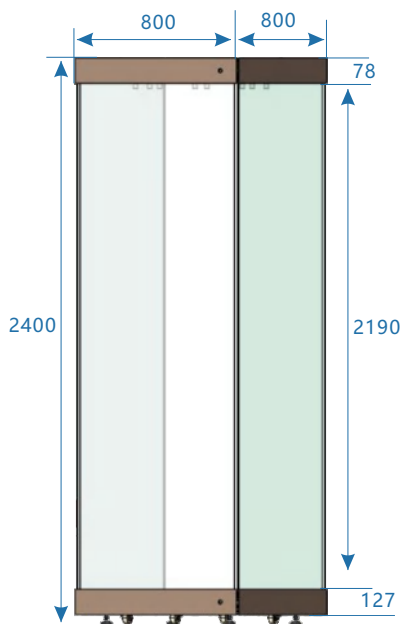

1000\*1000\*2400

长\*宽  
=1000mm\*1000mm  
柜体高度  
=2400mm  
玻璃可视面  
=2130mm

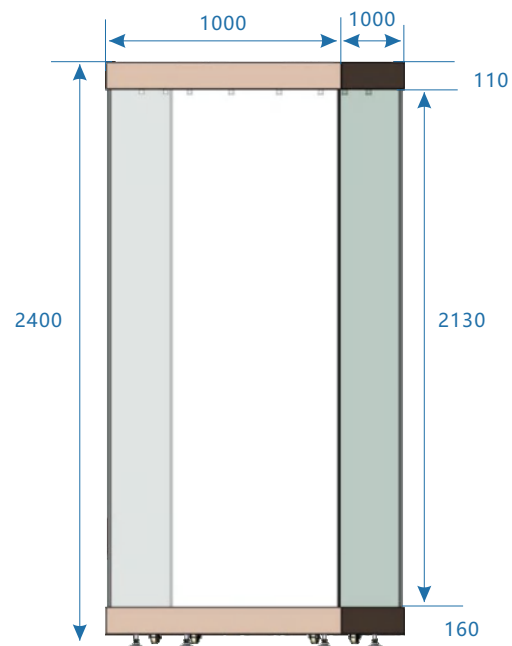

### 3.产品结构


#### 产品工艺及特点

- 密封：**密封型材和密封条材质：2.0mm矩形方管焊接成型，使用独立开发U型槽；特制合金铝材包边；全自动数控剪板冲孔/折弯/组焊；表面高温无尘静电吸附喷塑处理。
- 选配：**可增加光导纤维照明系统、恒温恒湿系统、防震台、红外线控制报警装置，选用防紫外线玻璃或低反射玻璃。
- 特点：**柜内光源或柜外光源完美配合，实现展品360°全面展示，可供参观者以环绕形式观看文物。独立展柜拥有高规格和杰出的陈列性，可根据展托或其它辅助器具大幅抬高展示面，给文物一个合适的展示高度，适合各种大小奇珍异宝。




# 3.产品结构

800\*800\*2400

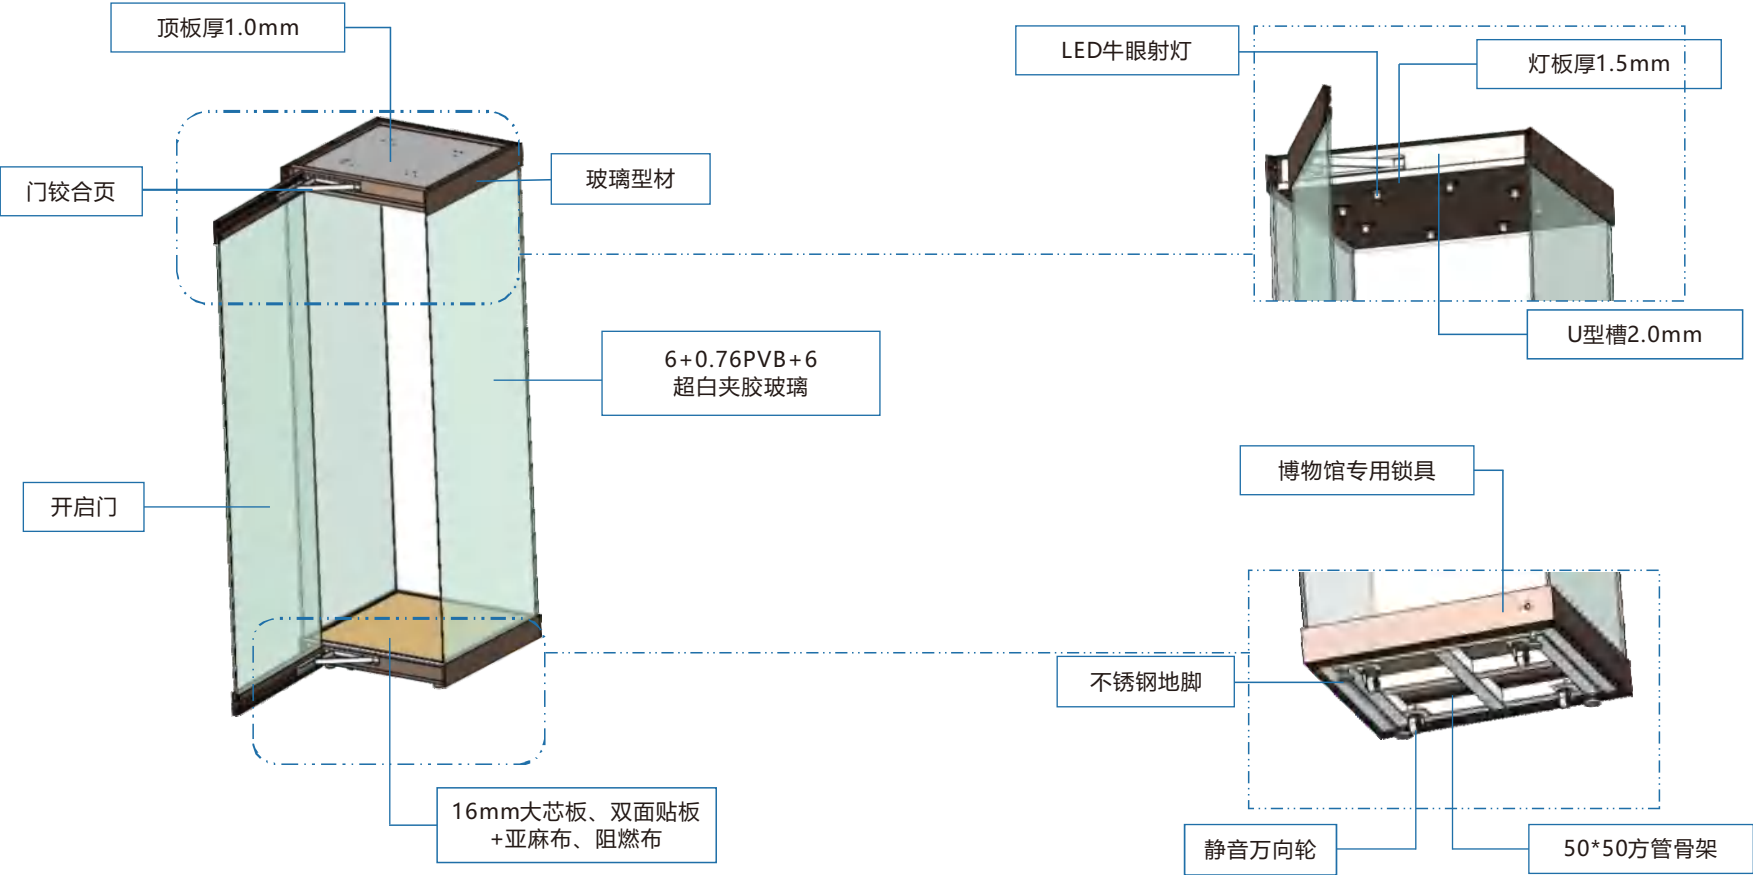

### 3.产品结构

1000\*1000\*2400

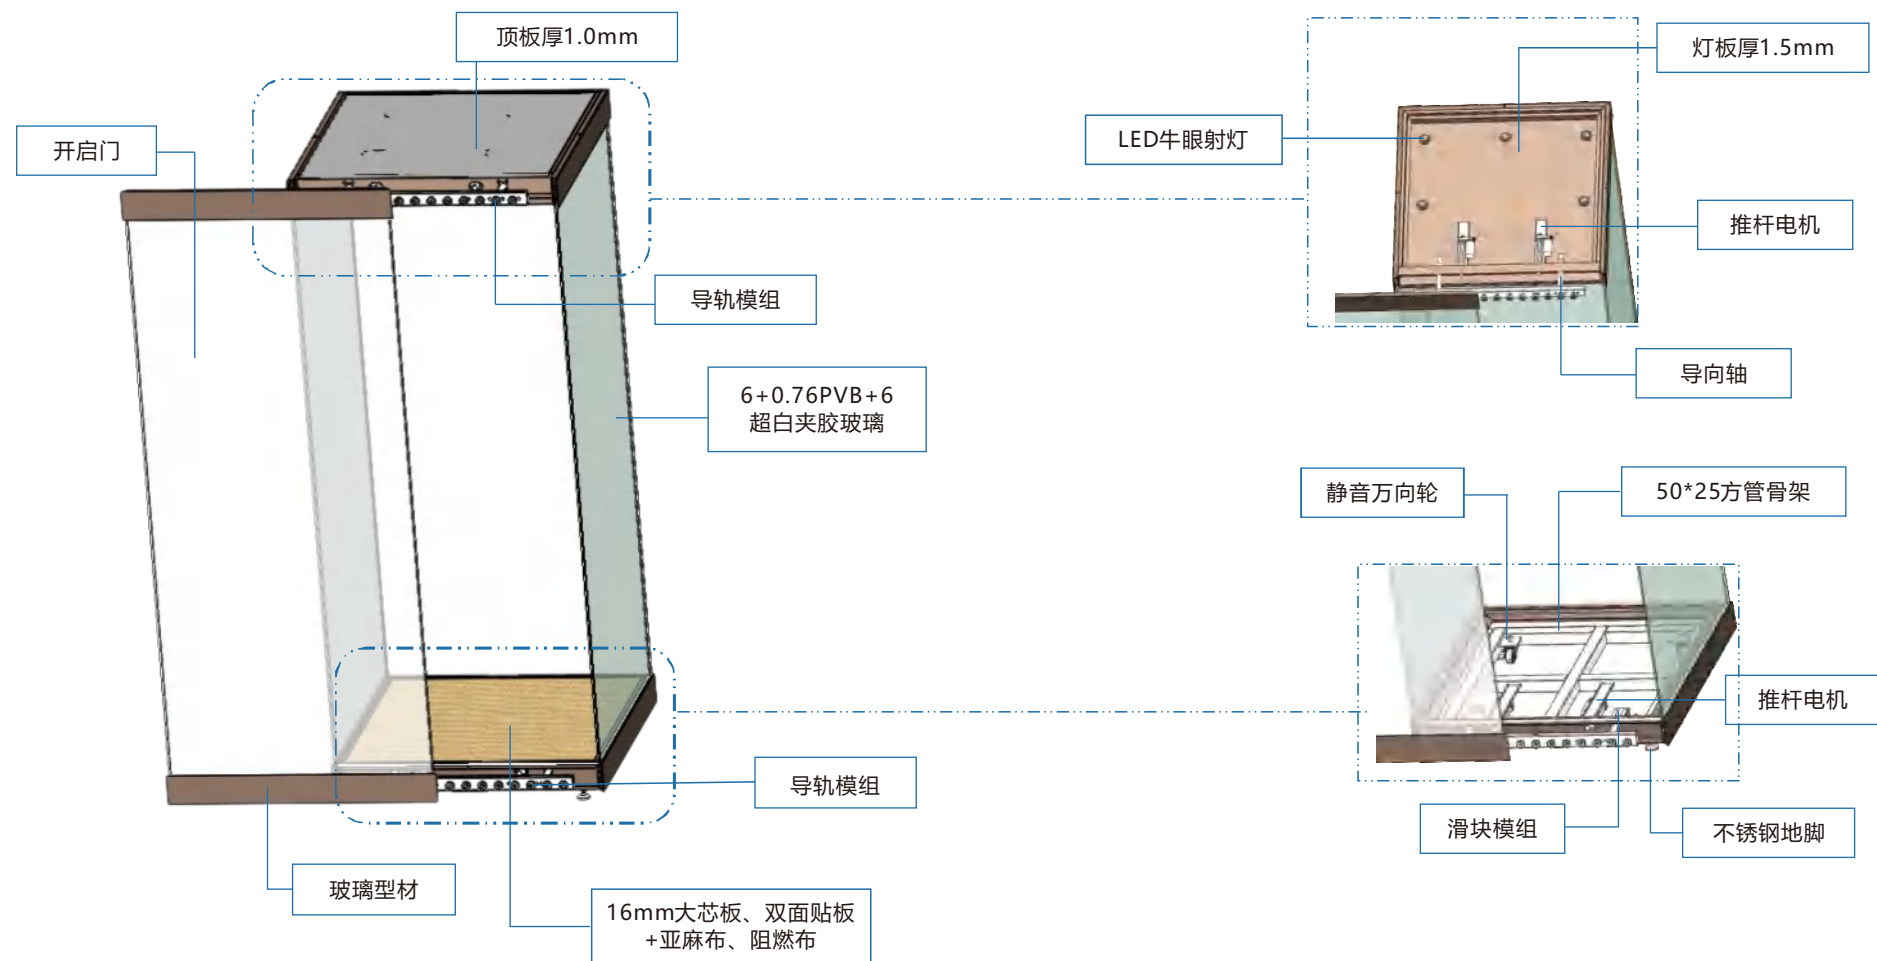


## 4.照明方式

### APP智能调光系统



#### 牛眼射灯



#### 面板灯+轨道射灯

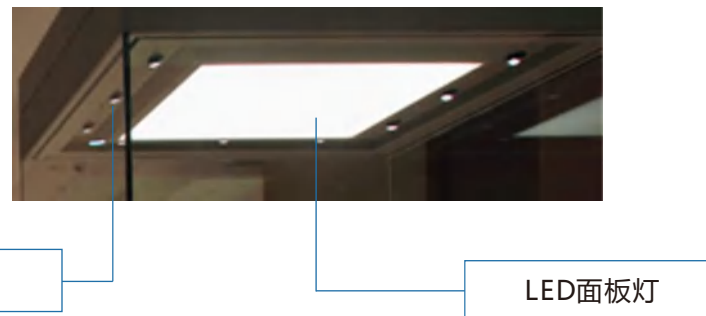


#### 顶部玻璃+轨道射灯

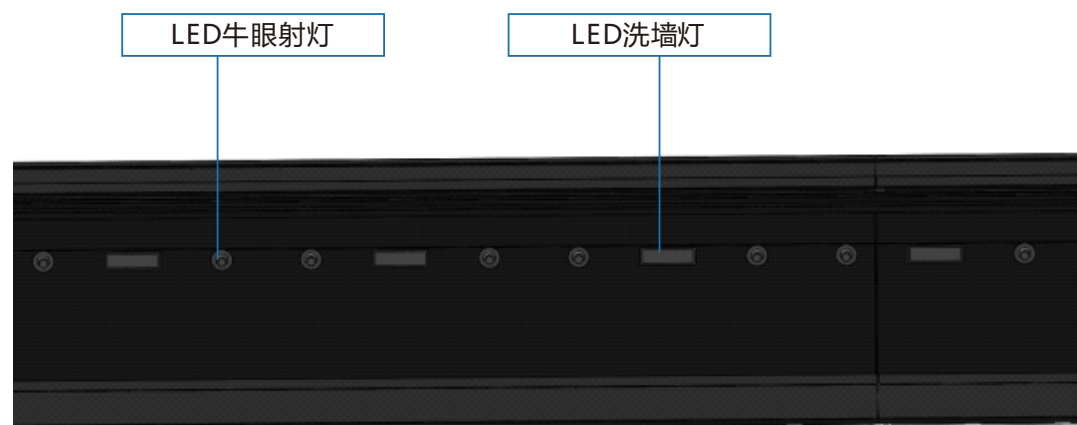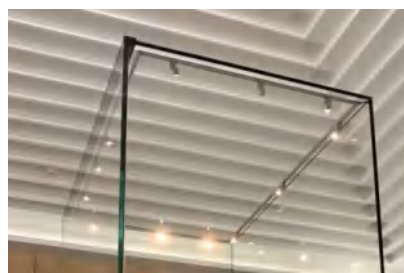

# 5.开启方式


## 90°平开

800\*800\*2400

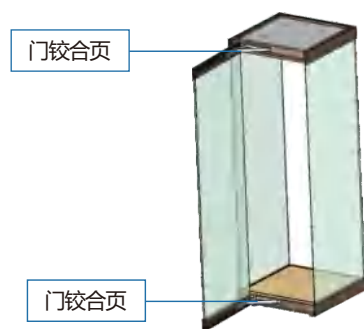


## 电动推出手动平移

1000\*1000\*2400

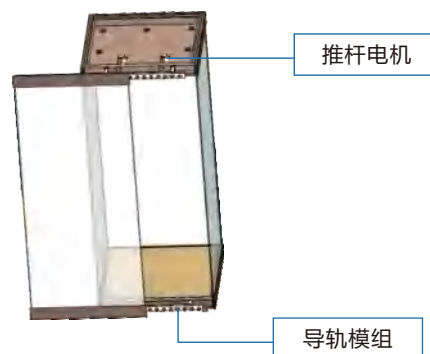

## 电动顶升


1200\*2600

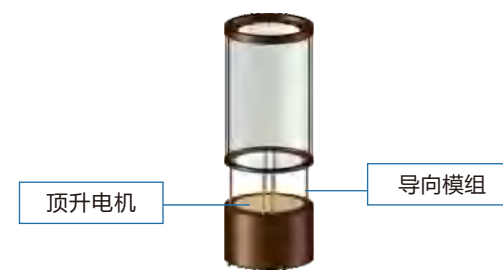


800\*800\*2400



1200\*2400\*2400

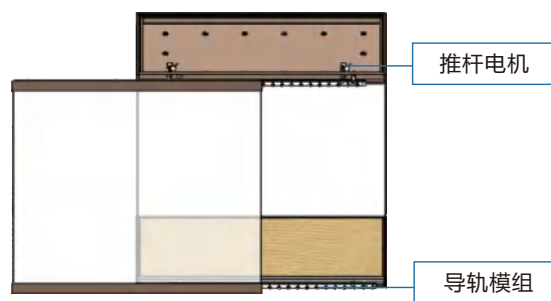


800\*800\*2400

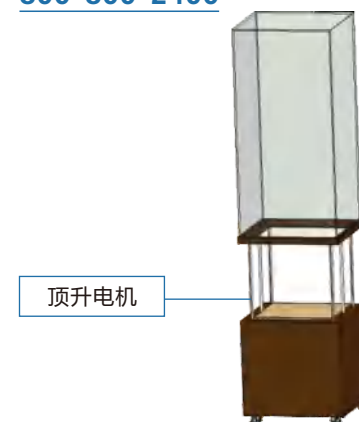


## 6.深化图纸


**独立柜800\*800\*2400**

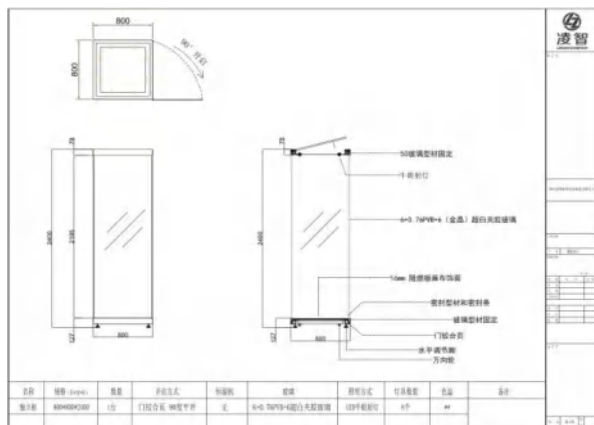


### 拼接柜2400\*2400\*2400

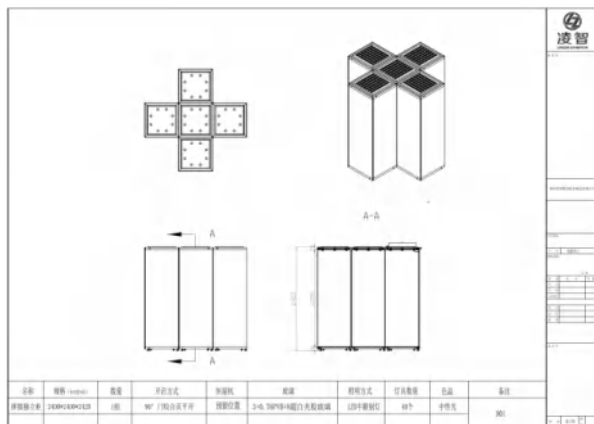

**独立柜1200\*2400\*2400**

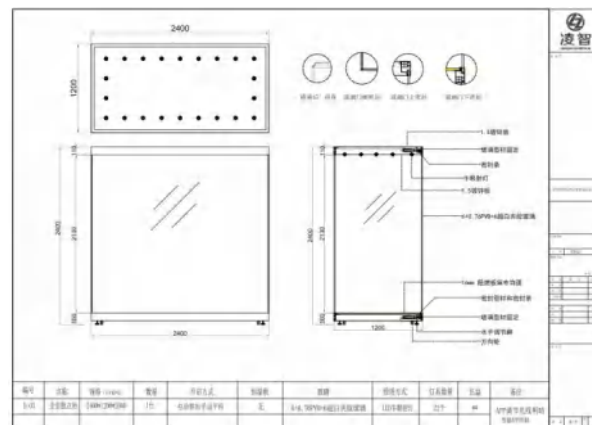

**圆形柜1200\*2600**

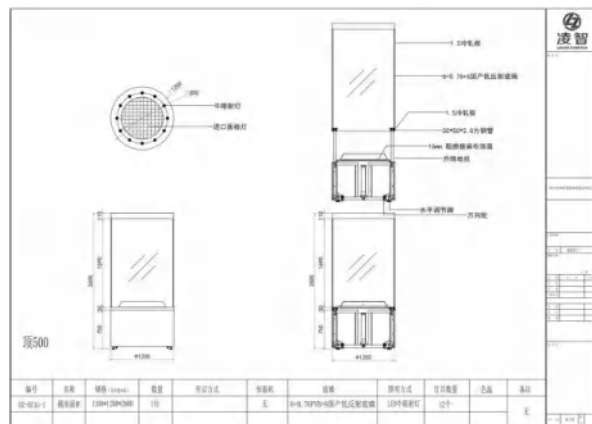

## 7.展陈玻璃

### 玻璃介绍

6+0.76PVB+6超白夹胶玻璃

6+0.76PVB+6国产低反射玻璃

6+0.76PVB+6进口低反射玻璃

**五面玻璃，一面开启门**



# 8.智能控制

## 系统概念

近年来，物联网的应用越来越广泛，其配套的云,大数据,网络安全等技术设施发展越来越成熟，尤其以ZigBee、Lora、NB-Iot、WiFi、4G为代表的无线物联网领域,大量配套无线传感器的出现,使得传统工程安装、部署比较复杂的监控系统,变得非常简单。而配套的Web和APP的多屏支持，越来越受到企业用户的欢迎。

“无线温湿度监控系统”是各种工业级网关和设备云及WEB和APP的一站式新一代微环境监控系统，该系统包含SHT15的高精度温湿度传感器，支持自组网ZigBee网络和WiFi网络；配套各种工业级有线和无线网关和工业级设备云，以及专业的监控WEB系统，大大简化客户的部署。在博物馆、烟草、污水处理等行业有大量的成功工程应用。与传统的监控系统相比，它具有分布式、节点扩展性强、安装部署和维护简单、同时支持新一代的手机通知和查看报警等功能。



产品系统框架示意图

## 8.智能控制

### 功能介绍

- 1、控制门自动推出；
- 2、控制牛眼灯调节明暗；
- 3、控制偏光洗墙灯调节明暗；
- 4、平板可显示柜内湿度和温度；
- 5、6个月内可远程控制关闭灯光，关闭柜门（只能开不能关，如需打开要现场输入我方提供相应指令），断电后呈关闭状态；
- 6、APP可以实现监测柜内的温度与湿度的实时信息；
- 7、APP可以控制灯光的开启关闭、0-100调节亮度,需具备断电后再通电具有记忆功能；



Ui界面示意图（三级密码保护）



俯视柜系列

# 1.产品描述

## 俯视桌柜

**产品名称：**俯视柜(桌柜)

**产品类型：**带箱体俯视柜/两腿桌柜/T型桌柜。

**非标定制：**其他非标准尺寸及异形柜，如：两面柜/

三面柜/ L型柜/背靠背展柜等

**产品玻璃：**5+0.76PVB+5超白夹胶玻璃

5+0.76PVB+5国产低反射玻璃

5+0.76PVB+5进口低反射玻璃

**照明方式：**LED线型灯/LED立杆射灯

**开启方式：**手动液压上掀起/电动顶升/手动搬启

**控制系统：**APP智能控制/APP智能调光

**使用场合：**柜内光源或柜外光源完美配合，从展柜的


上方观看文物，实现展品360°全面展出，特别适用于

展陈尺寸较小的或扁平形状的展品。






## 2.产品展示

带箱体俯视柜

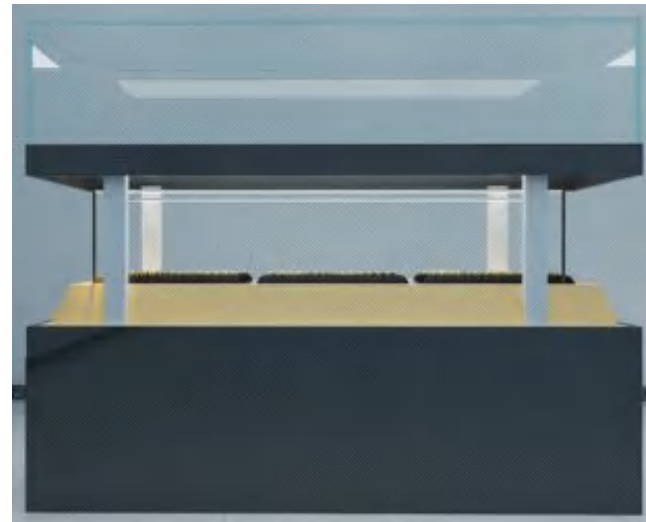



## 2.产品展示

两腿俯视柜

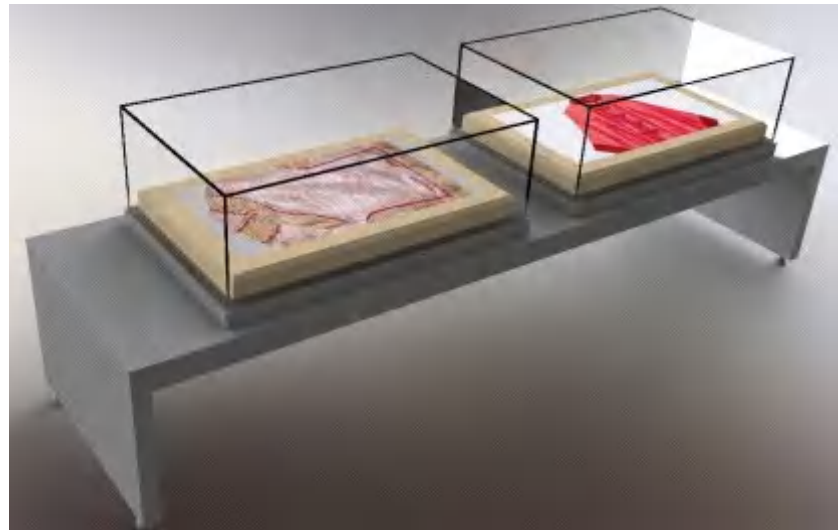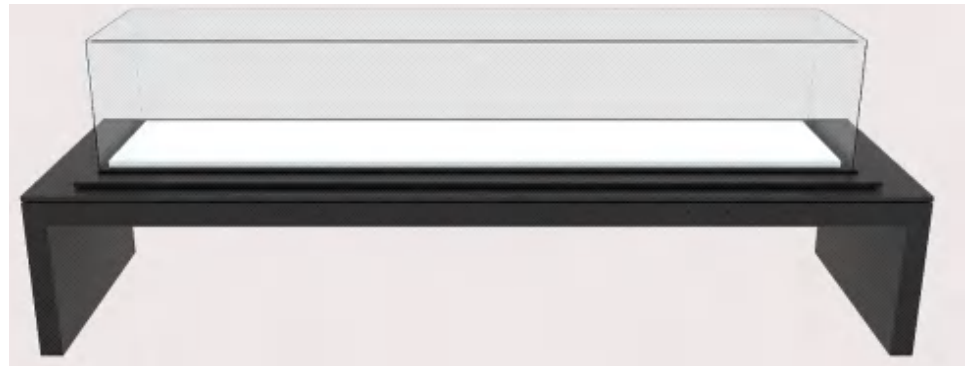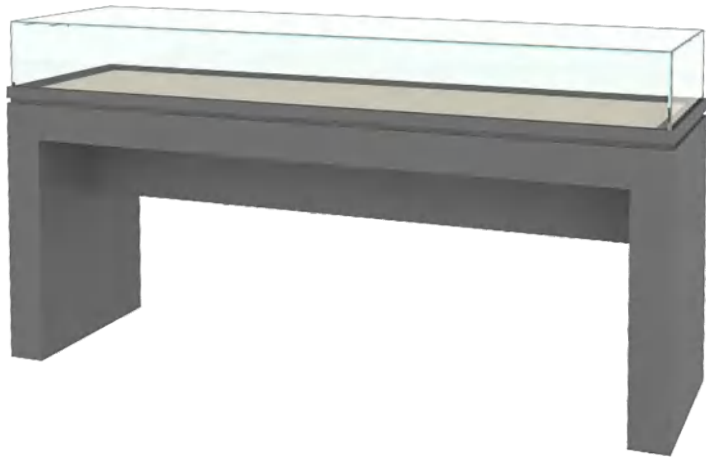




## 2.产品展示

T型俯视柜

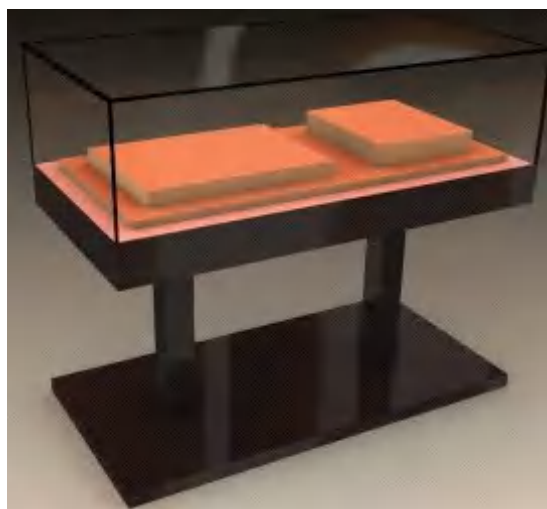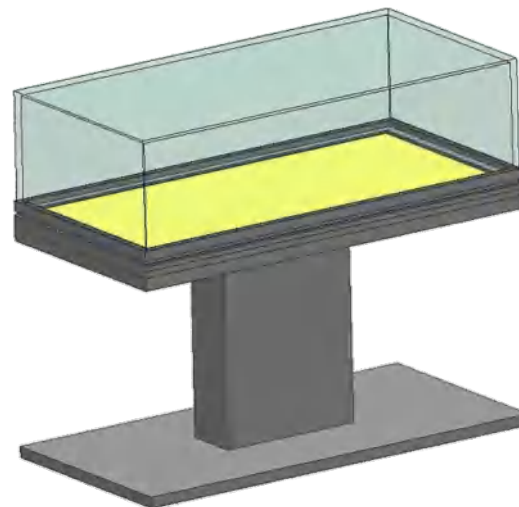

## 2.产品展示

异形俯视柜

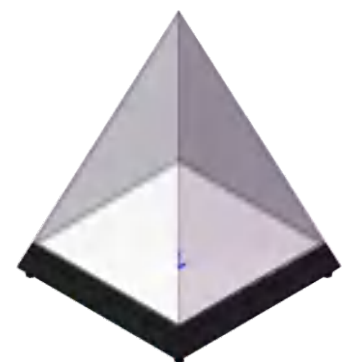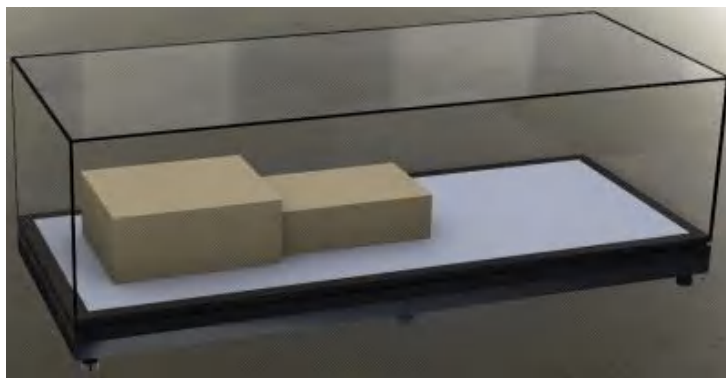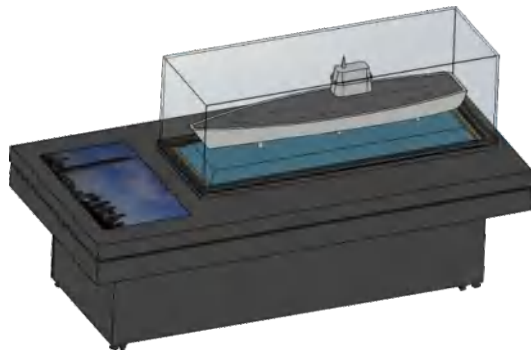

# 3.产品结构

## 标准规格

### 带箱体俯视柜

长\*宽\*高

1200\*600\*1050

1500\*600\*1050

1800\*600\*1050

玻璃可视面:300mm



### 两腿&T型俯视柜


长\*宽\*高

1200\*600\*1050

1500\*600\*1050


1800\*600\*1050

玻璃可视面:300mm

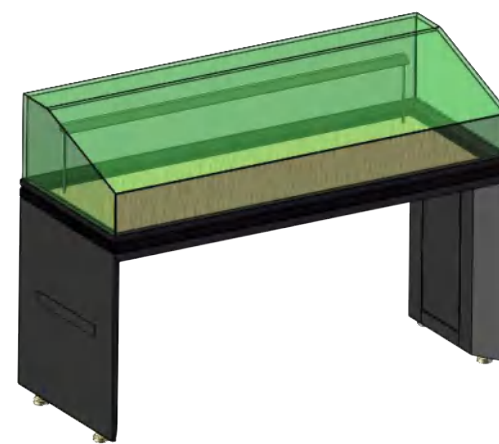


### 3.产品结构

#### 带箱体俯视柜

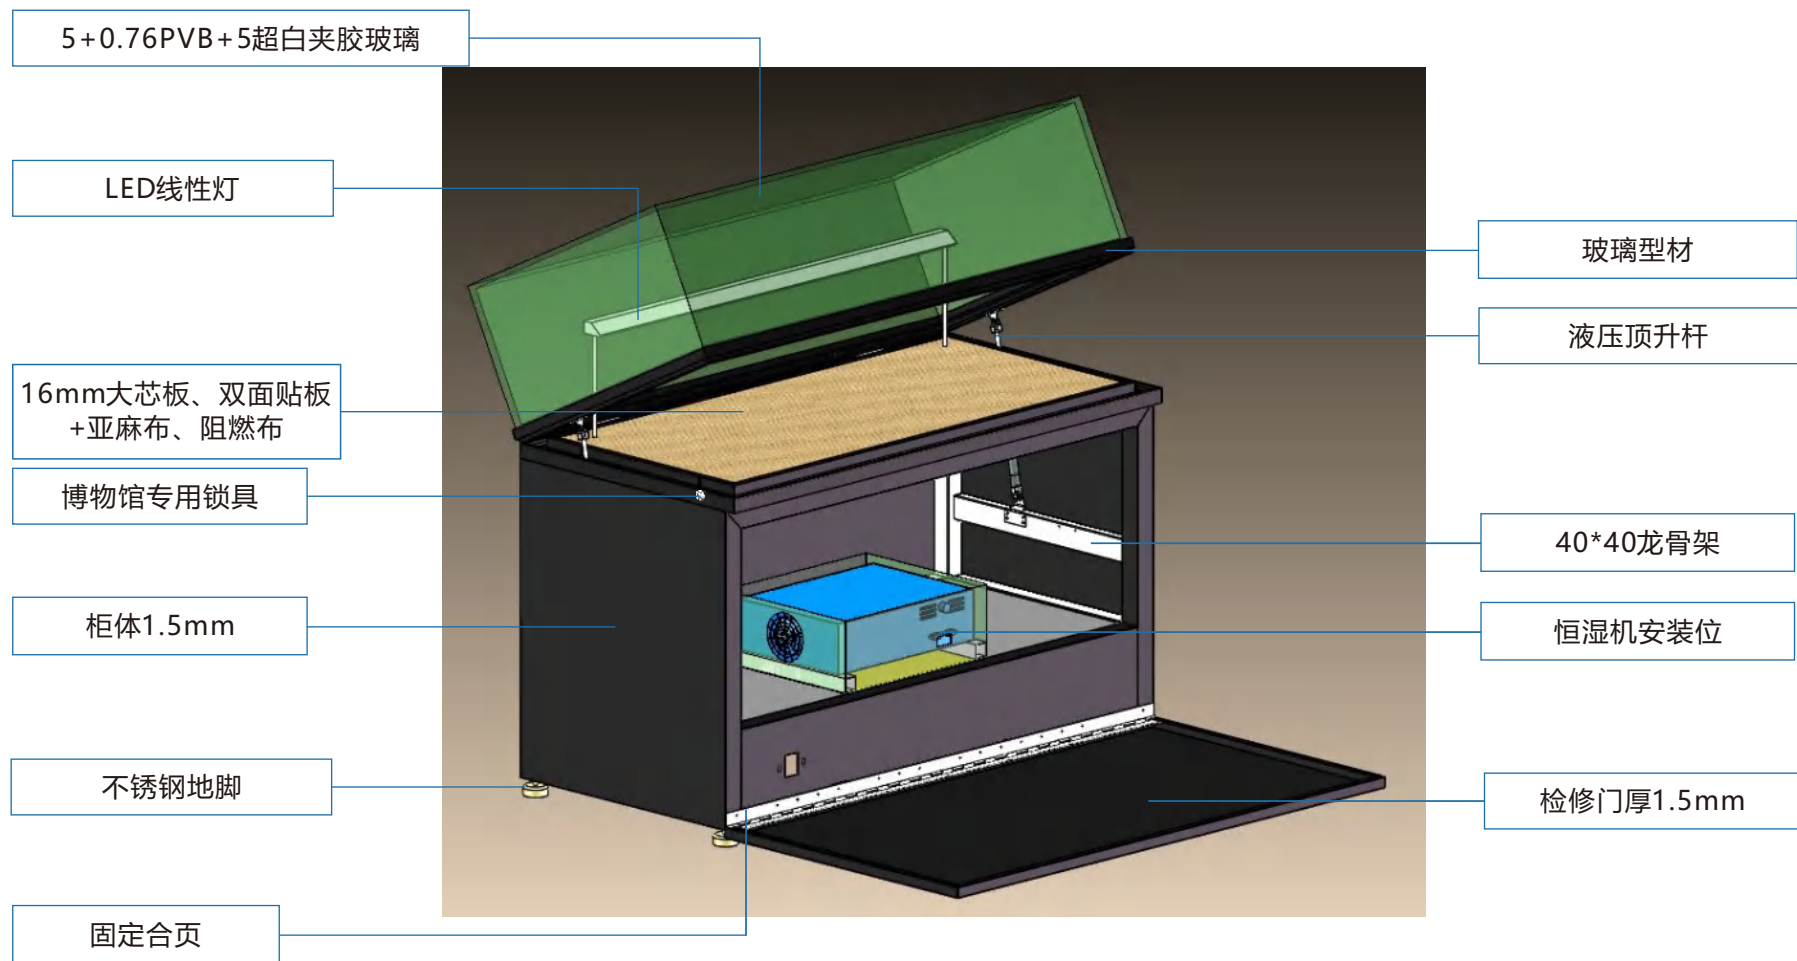

### 3.产品结构

#### 两腿&T型俯视柜

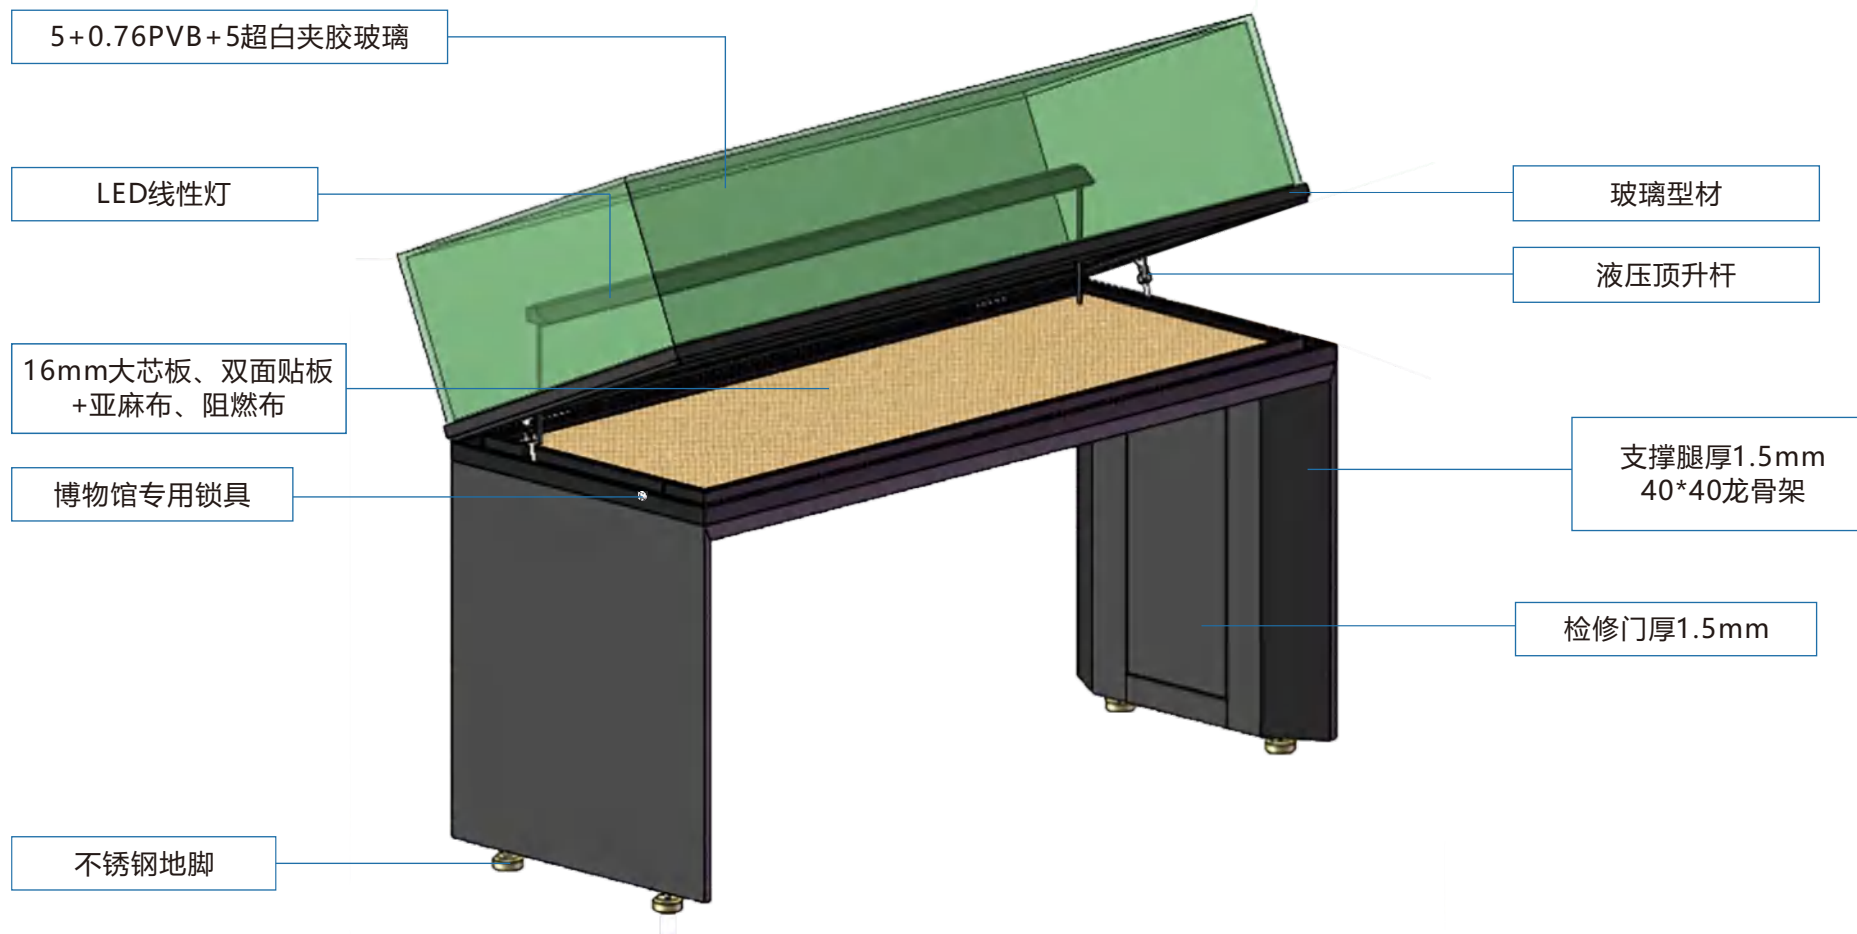

## 4.照明方式

LED立杆射灯




LED门型灯




## 5.开启方式

液压助力手动上掀

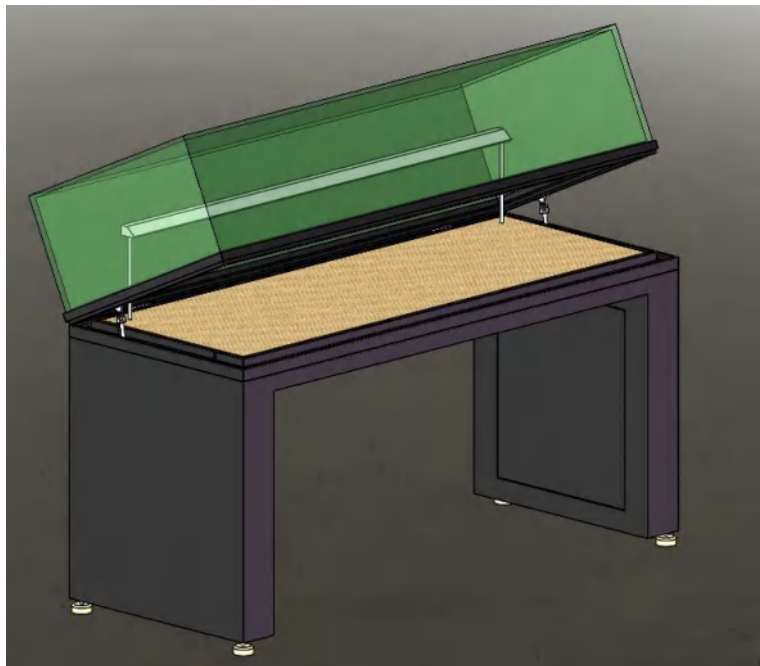


电动顶升

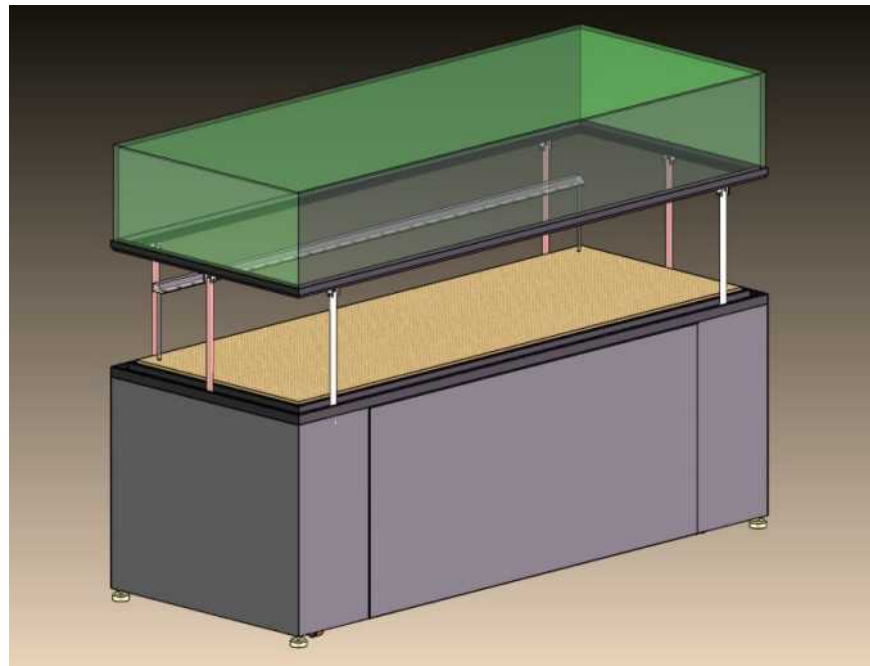


注：1.柜体长度 > 2000mm，玻璃可视面 > 500mm，用电动顶升开启；  
2.箱体不具备安装顶升电机时，采用手动搬启。

6.深化图纸


带箱体：1500\*600\*1050

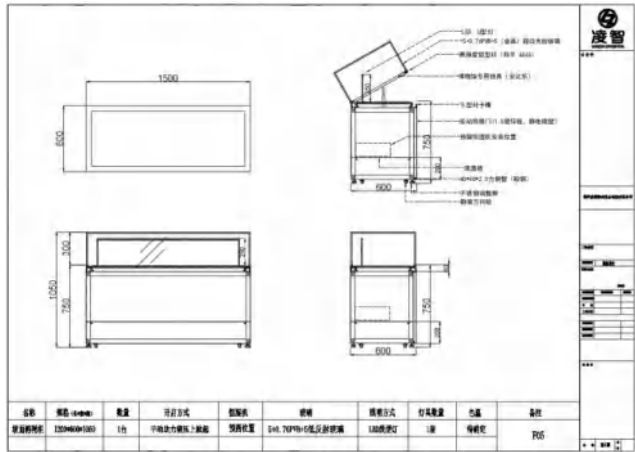


两腿柜：1500\*600\*1050

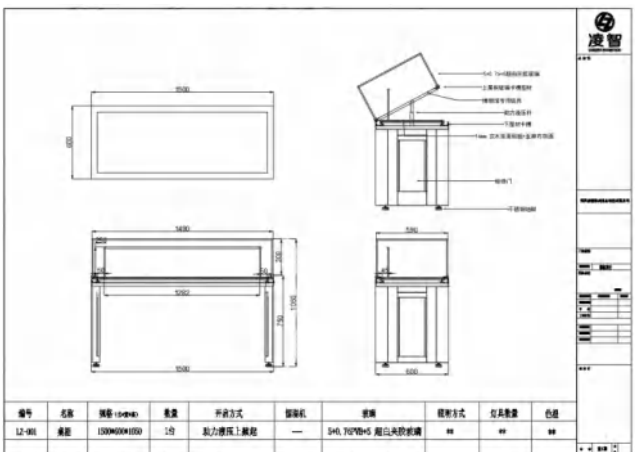

顶升柜：2000\*800\*1050

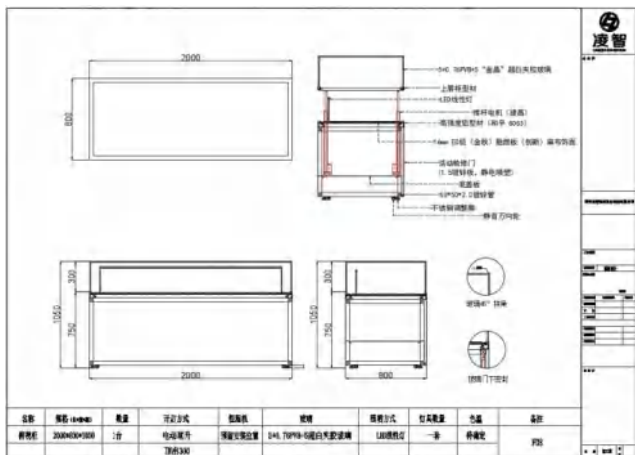

直角柜：1200/1500/1800\*600\*1050

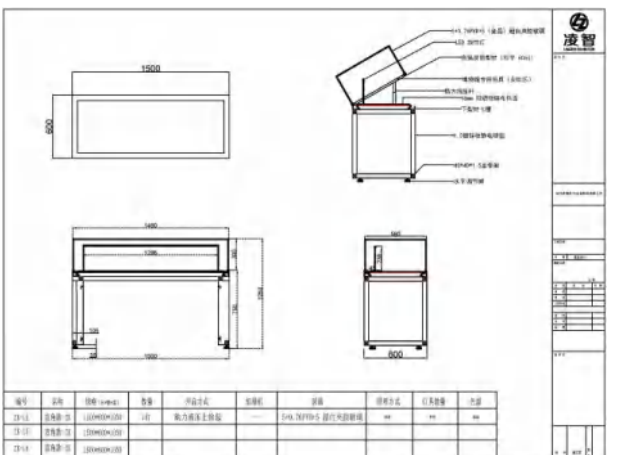


## 7.展陈玻璃

全景五面玻璃



带斜面五面玻璃

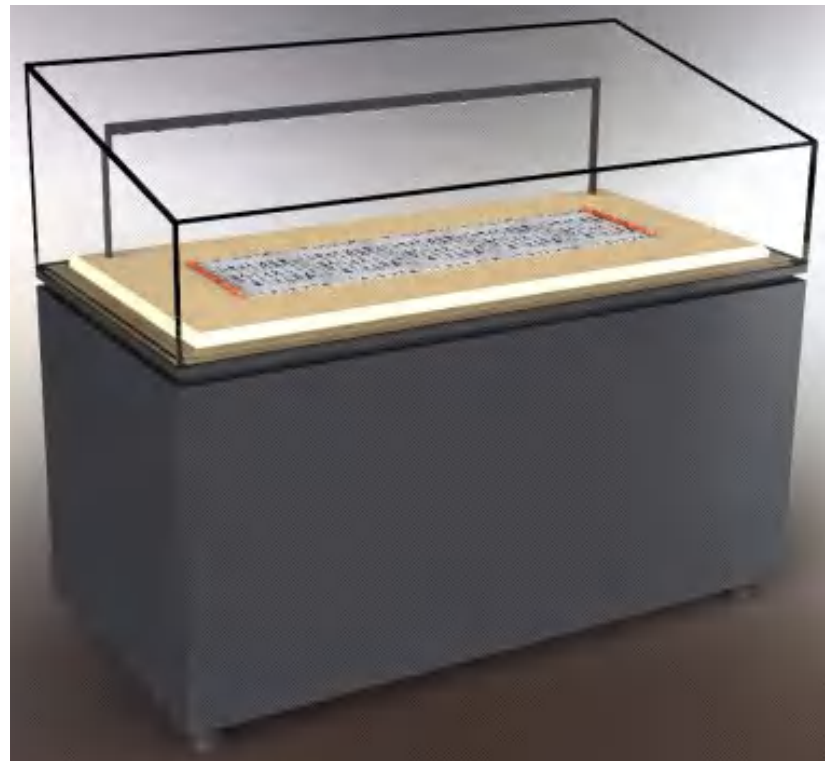

# 8.智能控制

## 系统概念

近年来，物联网的应用越来越广泛，其配套的云,大数据,网络安全等技术设施发展越来越成熟，尤其以ZigBee、Lora、NB-Iot、WiFi、4G为代表的无线物联网领域,大量配套无线传感器的出现,使得传统工程安装、部署比较复杂的监控系统,变得非常简单。而配套的Web和APP的多屏支持，越来越受到企业用户的欢迎。

“无线温湿度监控系统”是各种工业级网关和设备云及WEB和APP的一站式新一代微环境监控系统，该系统包含SHT15的高精度温湿度传感器，支持自组网ZigBee网络和WiFi网络；配套各种工业级有线和无线网关和工业级设备云，以及专业的监控WEB系统，大大简化客户的部署。在博物馆、烟草、污水处理等行业有大量的成功工程应用。与传统的监控系统相比，它具有分布式、节点扩展性强、安装部署和维护简单、同时支持新一代的手机通知和查看报警等功能。



产品系统框架示意图

## 8.智能控制

### 功能介绍

- 1、控制门自动推出；
- 2、控制牛眼灯调节明暗；
- 3、控制偏光洗墙灯调节明暗；
- 4、平板可显示柜内湿度和温度；
- 5、6个月内可远程控制关闭灯光，关闭柜门（只能开不能关，如需打开要现场输入我方提供相应指令），断电后呈关闭状态；
- 6、APP可以实现监测柜内的温度与湿度的实时信息；
- 7、APP可以控制灯光的开启关闭、0-100调节亮度,需具备断电后再通电具有记忆功能；



Ui界面示意图（三级密码保护）

龔  
柜  
系  
列

# 1.产品描述

## 壁挂龕柜

**产品名称：**龕柜

**柜子说明：**龕(kān)基本意义：供奉神位、佛像等的小阁子。

龕柜是背靠墙体，充分利用墙体的狭小空间，或者墙体上摆出一定造型，非标定制的一种悬墙体半腰的一种内嵌式展柜。

**产品玻璃：**5+0.76PVB+5 或6+0.76PVB+6超白夹胶玻璃

5+0.76PVB+5 或6+0.76PVB+6国产低反射玻璃


5+0.76PVB+5 或6+0.76PVB+6进口低反射玻璃

**照明方式：**LED牛眼射灯/LED洗墙灯/LED面板灯

**开启方式：**手动上掀起/电动推出手动平移


**控制系统：**APP智能控制

**使用场合：**场馆空间的合理利用，或墙体上摆出造型。

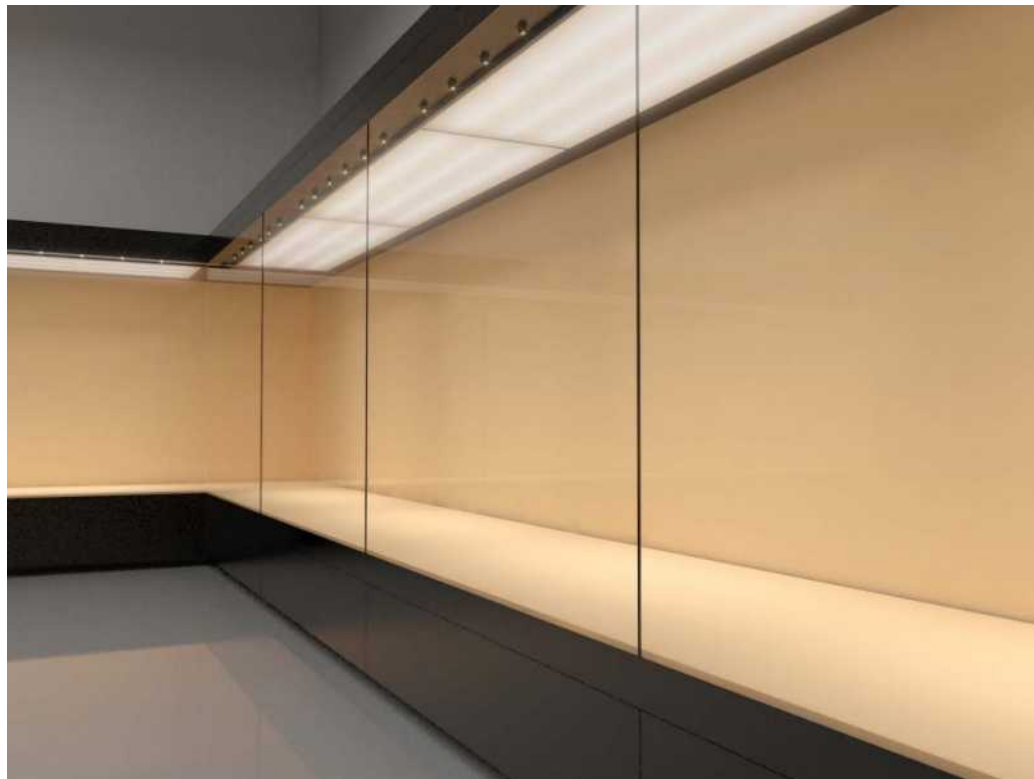


## 2.产品展示

常规规格

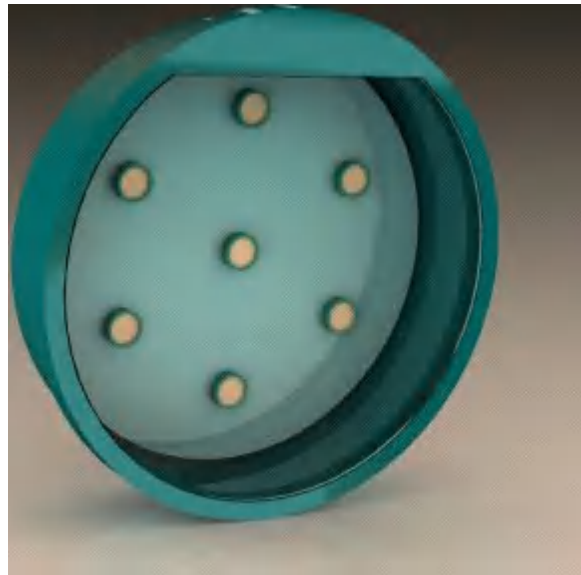


## 2.产品展示

### 标准规格

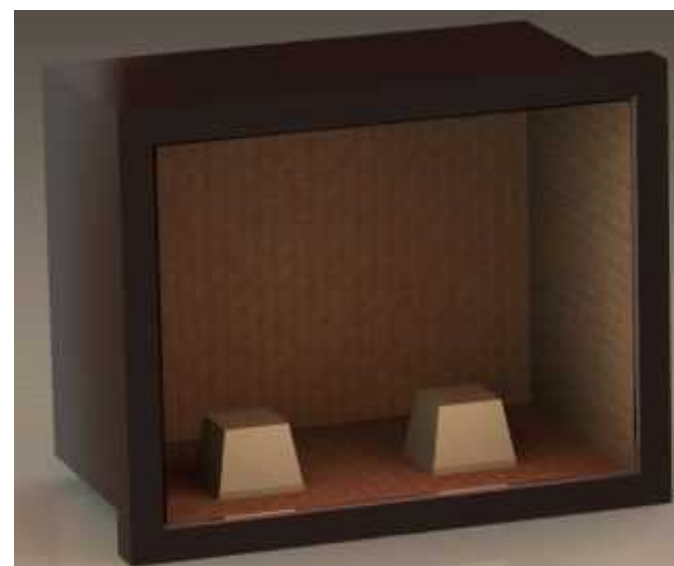


### 3.产品结构

#### 小龕柜

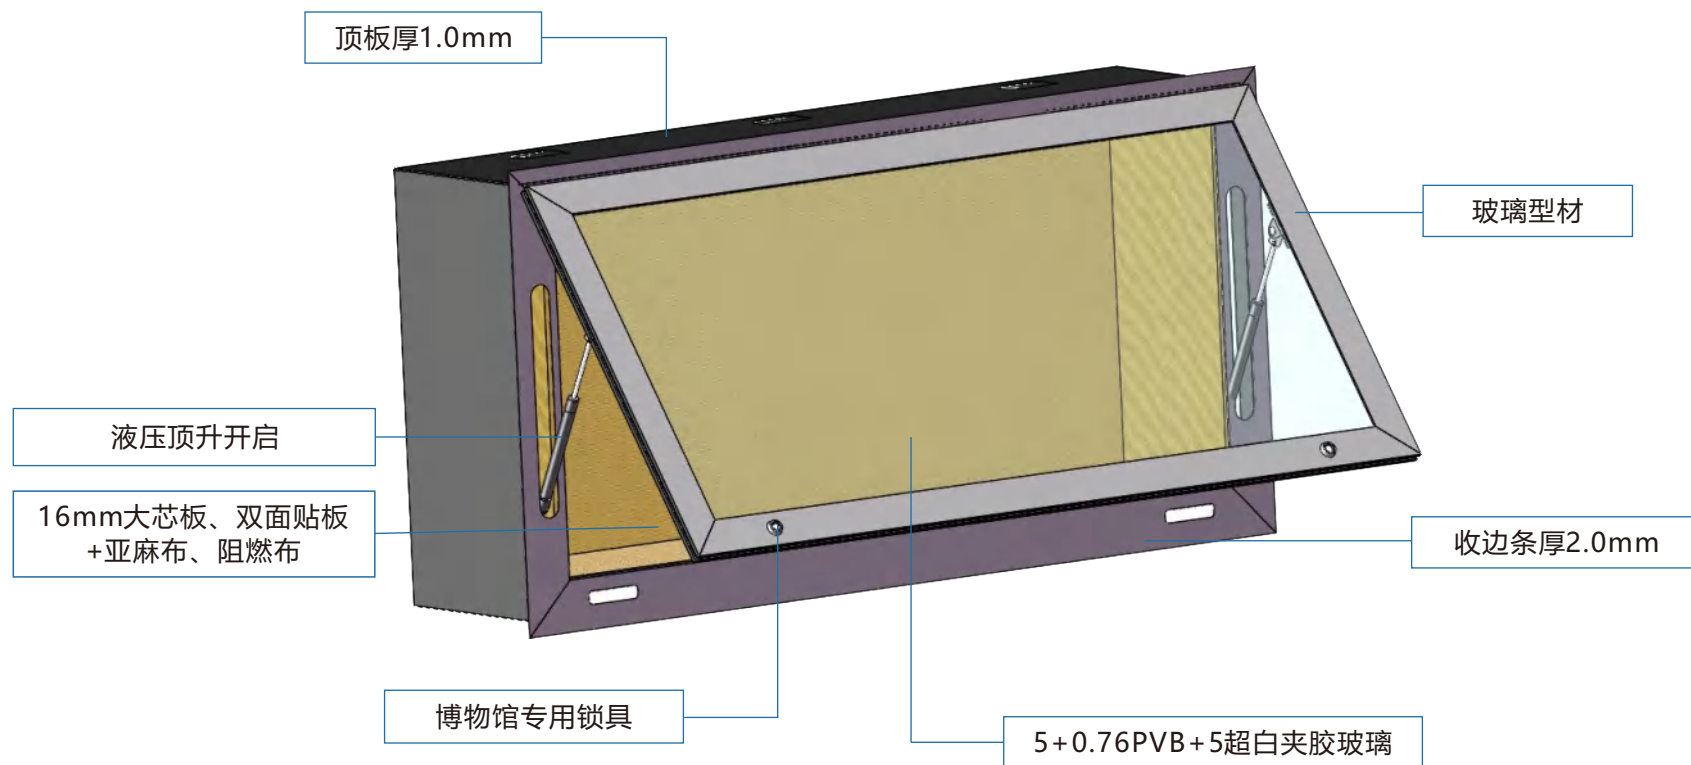


### 3.产品结构

#### 小龕柜

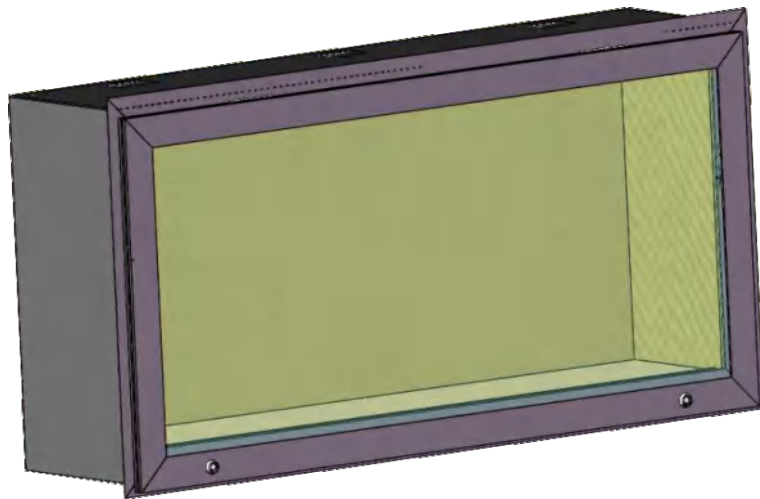


框架30\*30方管

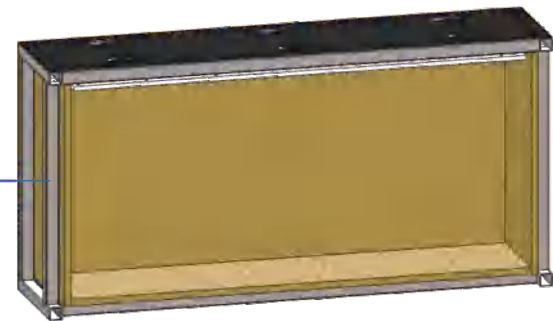

### 3.产品结构


#### 大龕柜

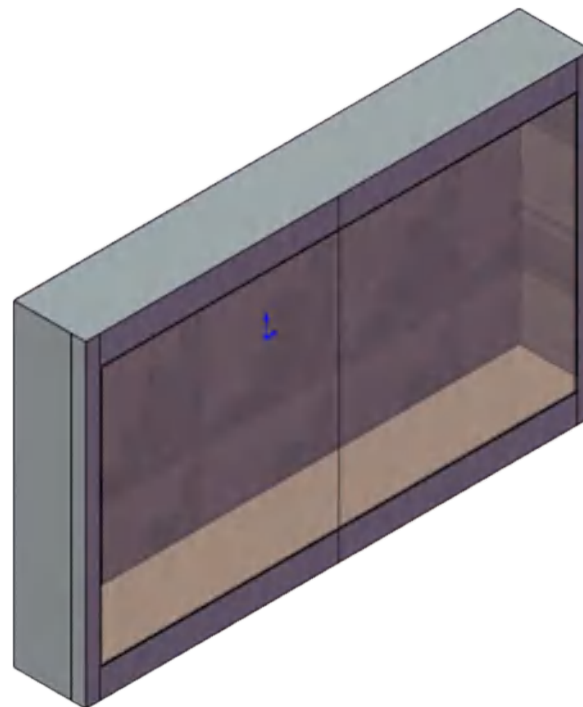

注：大龕柜产品结构参照墙柜！


# 4.深化图纸

## 小龕柜

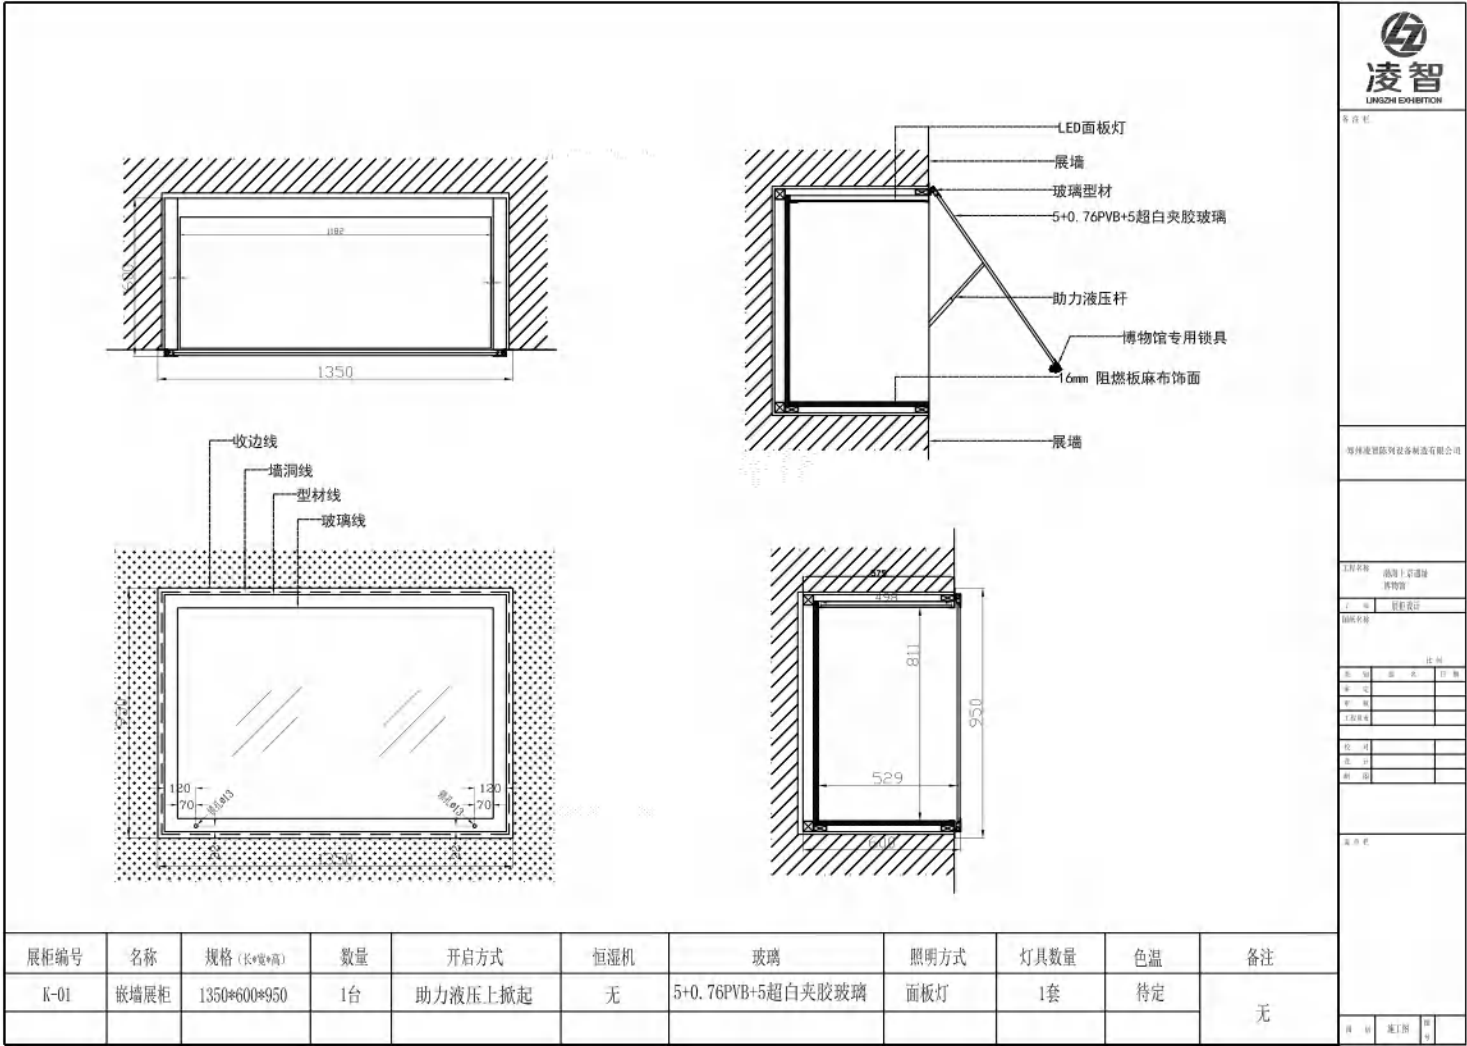

## 4.深化图纸

## 大龕柜

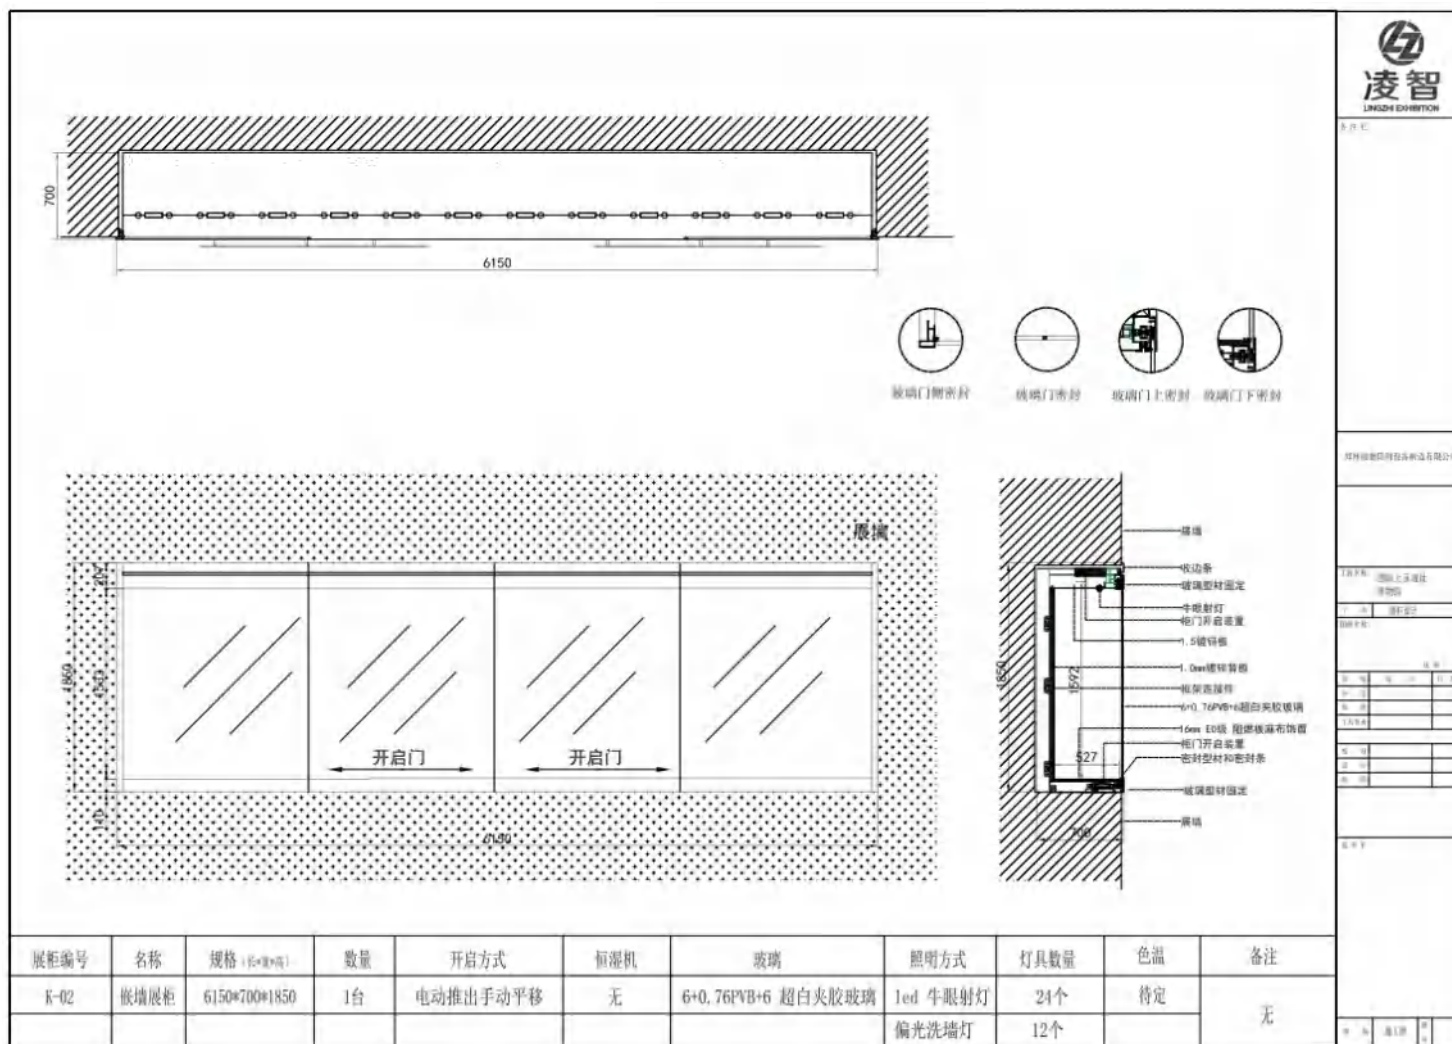

其他  
展柜

# 1.悬挑柜

---

**产品名称：**悬挑柜

**柜子说明：**悬挑柜安装在墙上，能使参观者近距离观赏文物。

**产品玻璃：**5+0.76PVB+5 超白夹胶玻璃


5+0.76PVB+5 国产低反射玻璃

5+0.76PVB+5 进口低反射玻璃

**照明方式：**LED线性灯/LED立杆射灯

**开启方式：**手动上掀起

**使用场合：**场馆空间的合理利用或墙体上摆出造型。

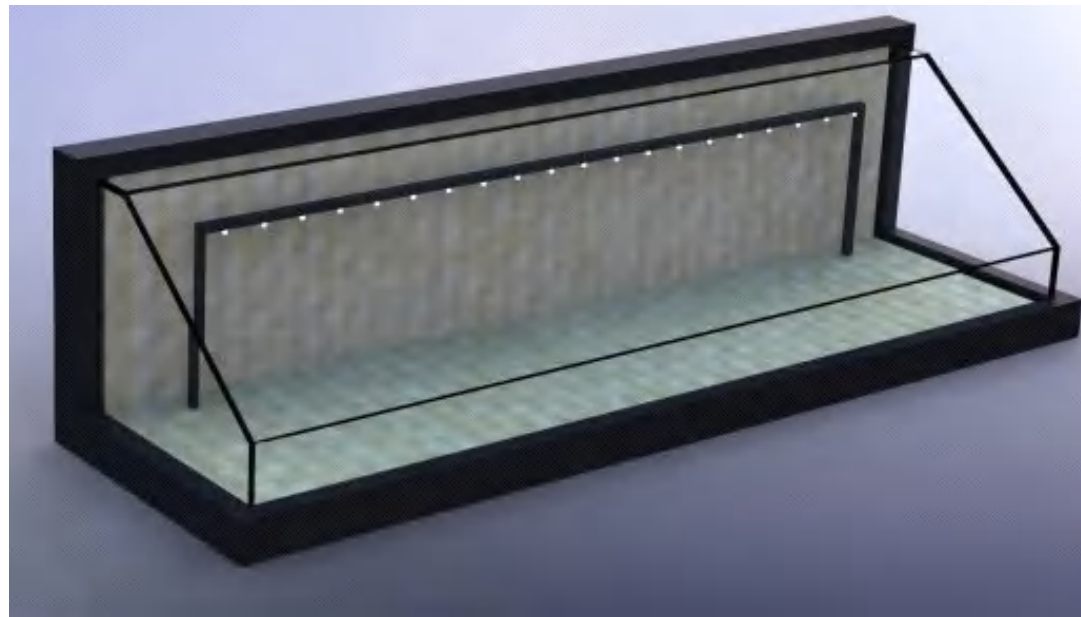

# 1.1悬挑柜

---

**产品名称：**悬挑柜

**柜子说明：**悬挑柜安装在墙上，能使参观者近距离观赏文物。

**产品玻璃：**5+0.76PVB+5 超白夹胶玻璃

5+0.76PVB+5 国产低反射玻璃

5+0.76PVB+5 进口低反射玻璃

**照明方式：**LED线性灯/LED立杆射灯

**开启方式：**手动上掀起

**使用场合：**场馆空间的合理利用或墙体上摆出造型。



## 2.低平柜

---

**产品名称：**低平柜

**柜子说明：**介于独立柜和俯视柜之间的一种展柜形式。

**产品玻璃：**5+0.76PVB+5 或6+0.76PVB+6超白夹胶玻璃

5+0.76PVB+5 或6+0.76PVB+6国产低反射玻璃


5+0.76PVB+5 或6+0.76PVB+6进口低反射玻璃

**照明方式：**LED线性灯/LED立杆射灯

**开启方式：**手动上掀起/手动助力液压杆上掀起/电动顶升

**控制系统：**APP智能控制

**使用场合：**全景展示低角度展品。

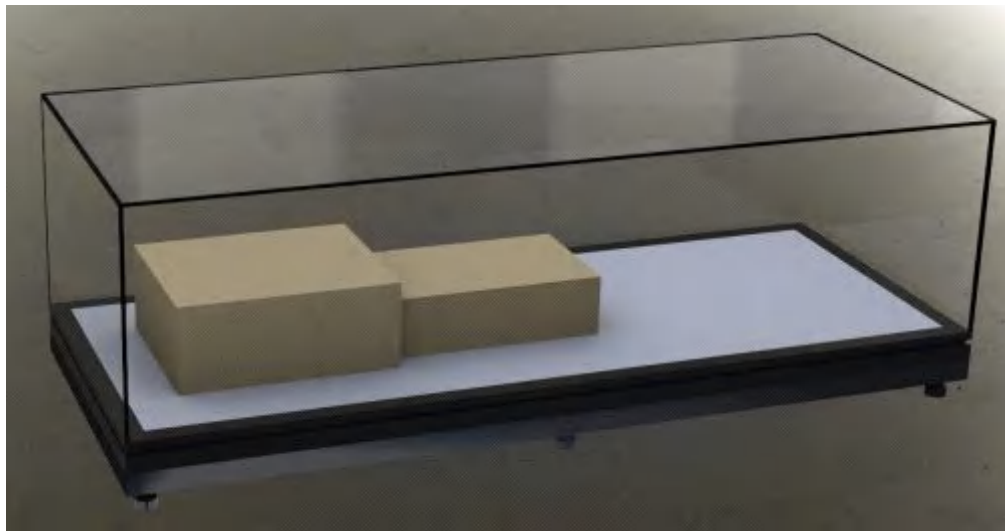

## 2.1低平柜

---

**产品名称：**低平柜

**柜子说明：**介于独立柜和俯视柜的一种展柜形式。

**产品玻璃：**5+0.76PVB+5 或6+0.76PVB+6超白夹胶玻璃

5+0.76PVB+5 或6+0.76PVB+6国产低反射玻璃


5+0.76PVB+5 或6+0.76PVB+6进口低反射玻璃

**照明方式：**LED线性灯/LED立杆射灯

**开启方式：**手动上掀起/手动助力液压杆上掀起/电动顶升

**控制系统：**APP智能控制

**使用场合：**全景展示低角度展品。

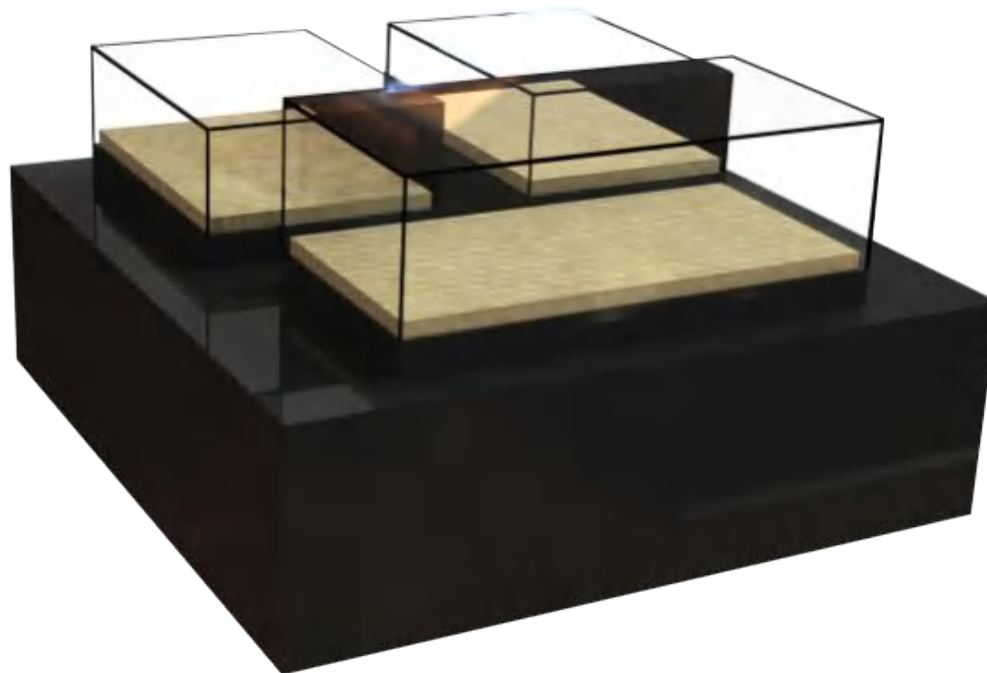

### 3.多媒体智能柜

---

**产品名称：**多媒体智能柜

**柜子说明：**通过在液晶屏展示影像的方式，能让观众更直观地了解到丰富的文物信息

**产品玻璃：**5+0.76PVB+5 或6+0.76PVB+6超白夹胶玻璃

5+0.76PVB+5 或6+0.76PVB+6国产低反射玻璃

5+0.76PVB+5 或6+0.76PVB+6进口低反射玻璃

**照明方式：**LED线性灯/LED立杆射灯

**开启方式：**人工抬起/人工助力液压上掀起/电动顶升

**控制系统：**APP智能控制

**使用场合：**全景智能展示展品。



## 3.1 多媒体智能柜

---

**产品名称：**多媒体智能柜

**柜子说明：**通过在液晶屏展示影像的方式，能让观众更直观地了解到丰富的文物信息

**产品玻璃：**5+0.76PVB+5 或6+0.76PVB+6超白夹胶玻璃

5+0.76PVB+5 或6+0.76PVB+6国产低反射玻璃


5+0.76PVB+5 或6+0.76PVB+6进口低反射玻璃

**照明方式：**LED线性灯/LED立杆射灯

**开启方式：**人工抬起/人工助力液压上掀起/电动顶升

**控制系统：**APP智能控制

**使用场合：**全景智能展示展品。

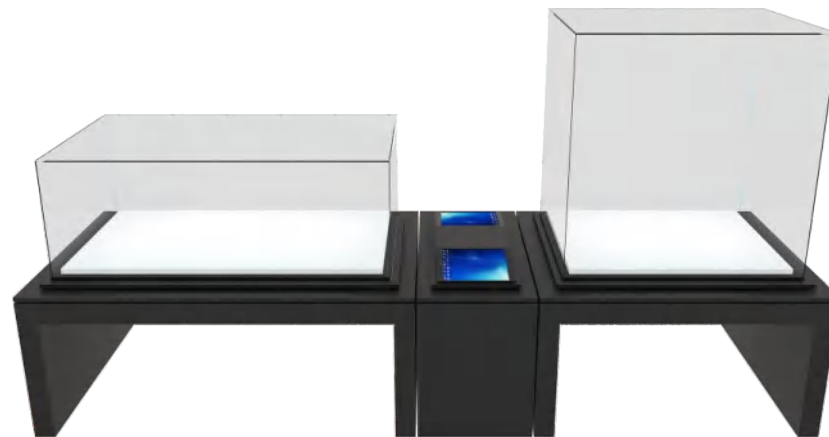

## 4.台上柜

---

**产品名称：**台上柜

**柜子说明：**放置在台面上的展柜

**产品玻璃：**5+0.76PVB+5 或6+0.76PVB+6超白夹胶玻璃


5+0.76PVB+5 或6+0.76PVB+6国产低反射玻璃

5+0.76PVB+5 或6+0.76PVB+6进口低反射玻璃

**照明方式：**LED线性灯/LED立杆射灯

**开启方式：**人工抬起

**使用场合：**全景近距离展示展品

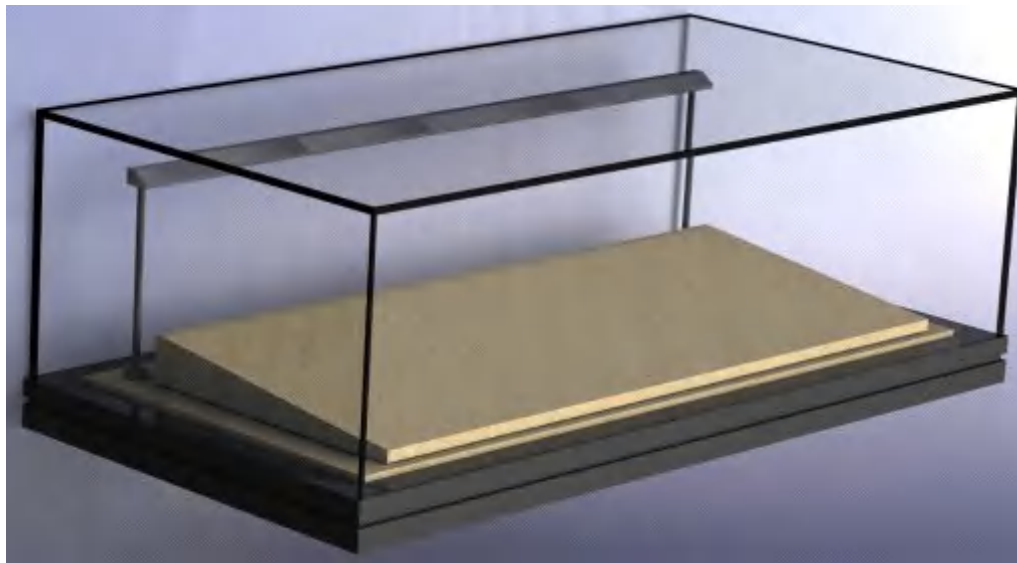

## 4.1台上柜

---

**产品名称：**台上柜

**柜子说明：**放置在台面上的展柜

**产品玻璃：**5+0.76PVB+5 或6+0.76PVB+6超白夹胶玻璃

5+0.76PVB+5 或6+0.76PVB+6国产低反射玻璃

5+0.76PVB+5 或6+0.76PVB+6进口低反射玻璃

**照明方式：**LED线性灯/LED立杆射灯

**开启方式：**人工抬起

**使用场合：**全景近距离展示展品。





凌智  
展柜  
产品  
手册

# 目录

## 墙柜系列

T-01: 1600\*800\*3000

T-02: 3200\*800\*3000

T-03: 4800\*800\*3000

高品质、高效率、高产能、  
标准化专业博物馆智能展柜生产！

## 独立柜系列

D-01: 600\*600\*2400

D-02: 700\*700\*2400

D-03: 800\*800\*2400

D-04: 800\*1200\*2400

D-05: 800\*2400\*2400

DT-01: 600\*600\*2400

DT-02: 700\*700\*2400

DX-03: 800\*800\*2400

DX-04: 800\*1200\*2400

DX-05: 800\*2400\*2400

DQ-01: 700\*700\*2400

DQ-02: 800\*800\*2400

## 俯视柜系列

FX-01: 1200\*600\*1050

FX-02: 1500\*600\*1050

FX-03: 1800\*600\*1050

FL-01: 1200\*600\*1050

FL-02: 1500\*600\*1050

FL-03: 1800\*600\*1050

FL-04: 1200\*600\*1050

FL-05: 1500\*600\*1050

FL-06: 1800\*600\*1050




墙  
柜  
系  
列

# T-01: 1600\*800\*3000

## 标准墙柜


一块玻璃，开启一门，电动推出手动平移，APP智能控制。

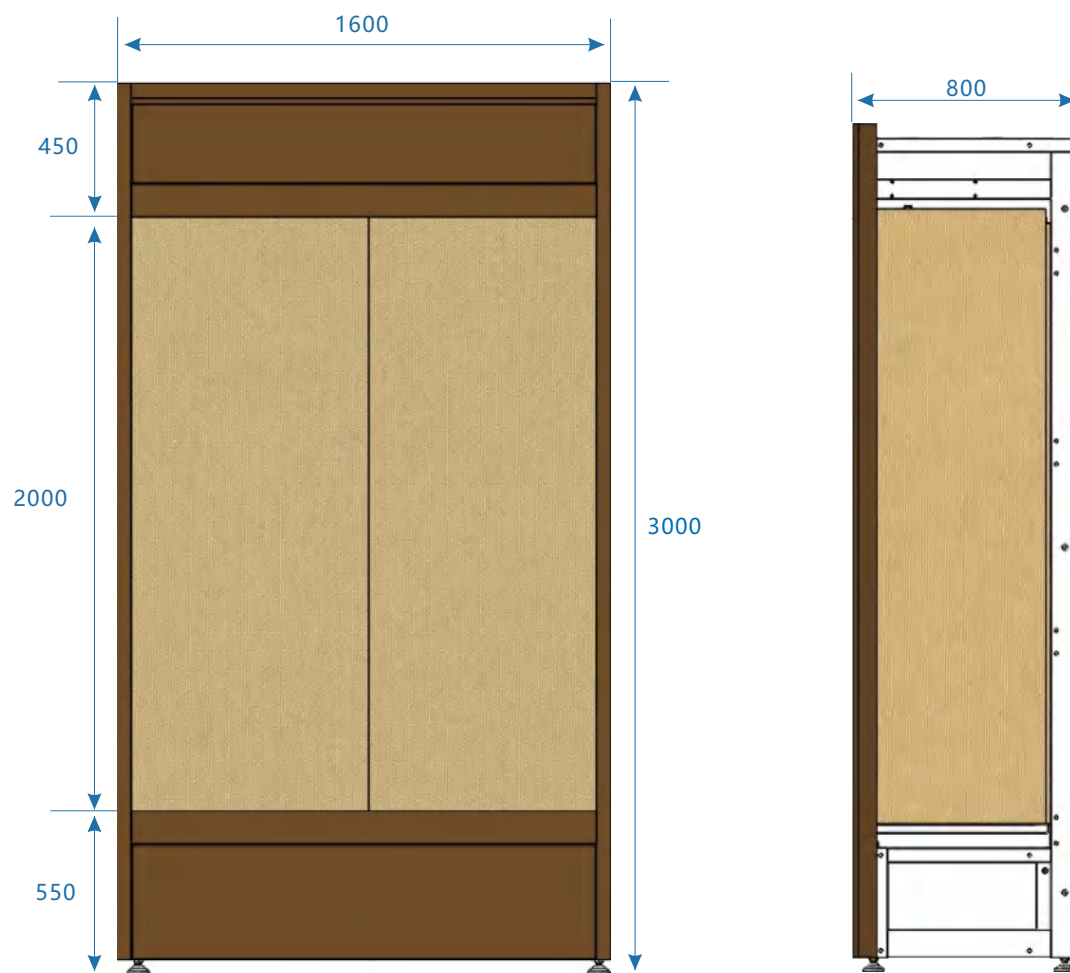

# T-02: 3200\*800\*3000

## 标准墙柜


两块玻璃，开启一门，电动推出手动平移，APP智能控制。

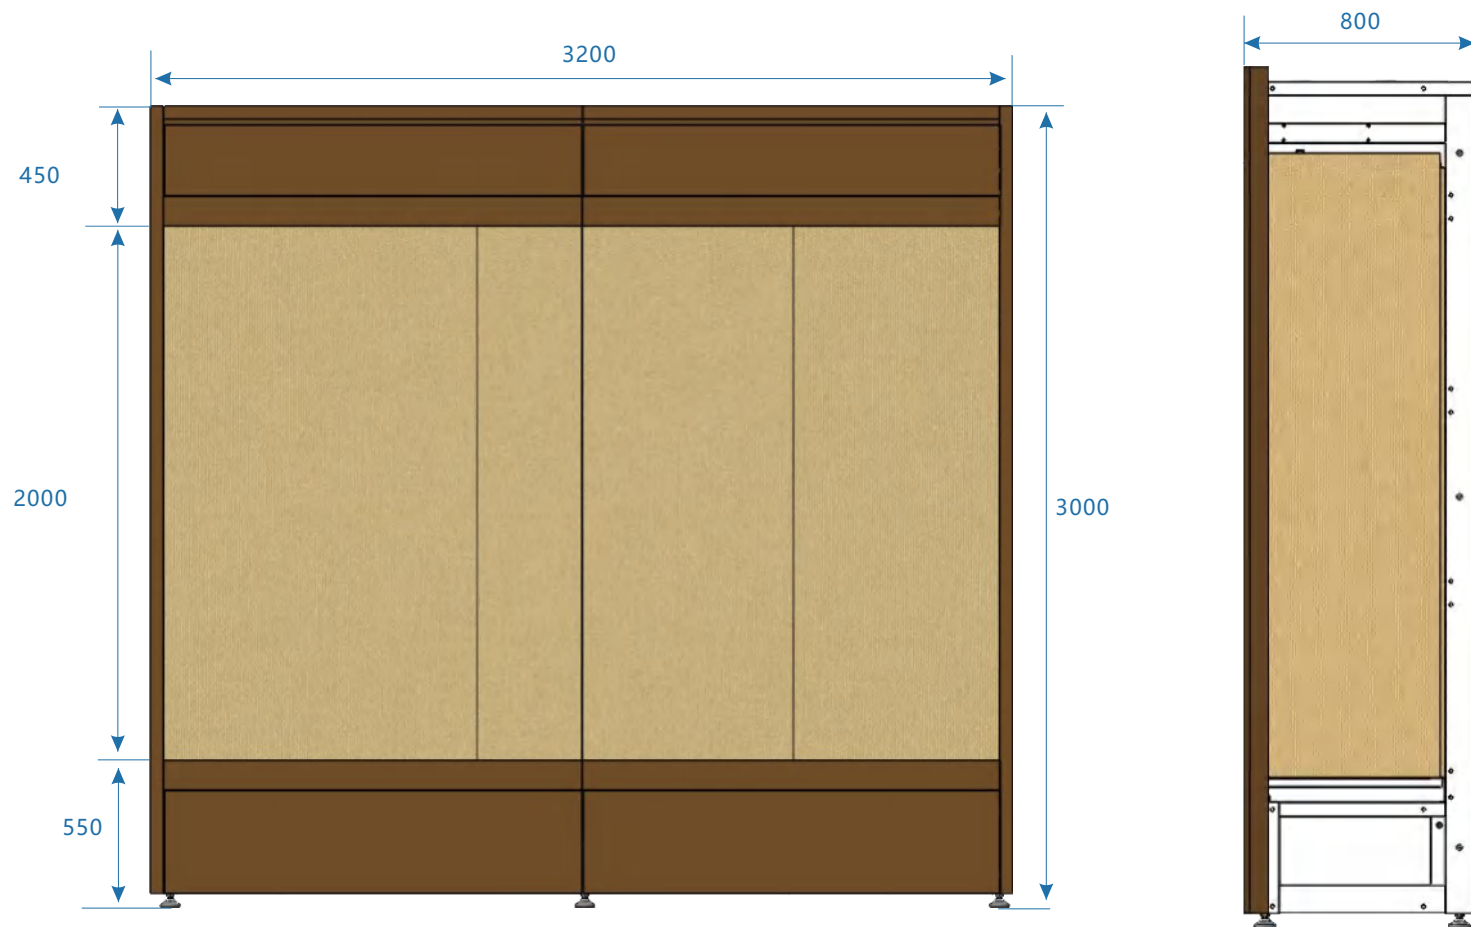

# T-03: 4800\*800\*3000

## 标准墙柜

三块玻璃，开启一门，电动推出手动平移，APP智能控制。

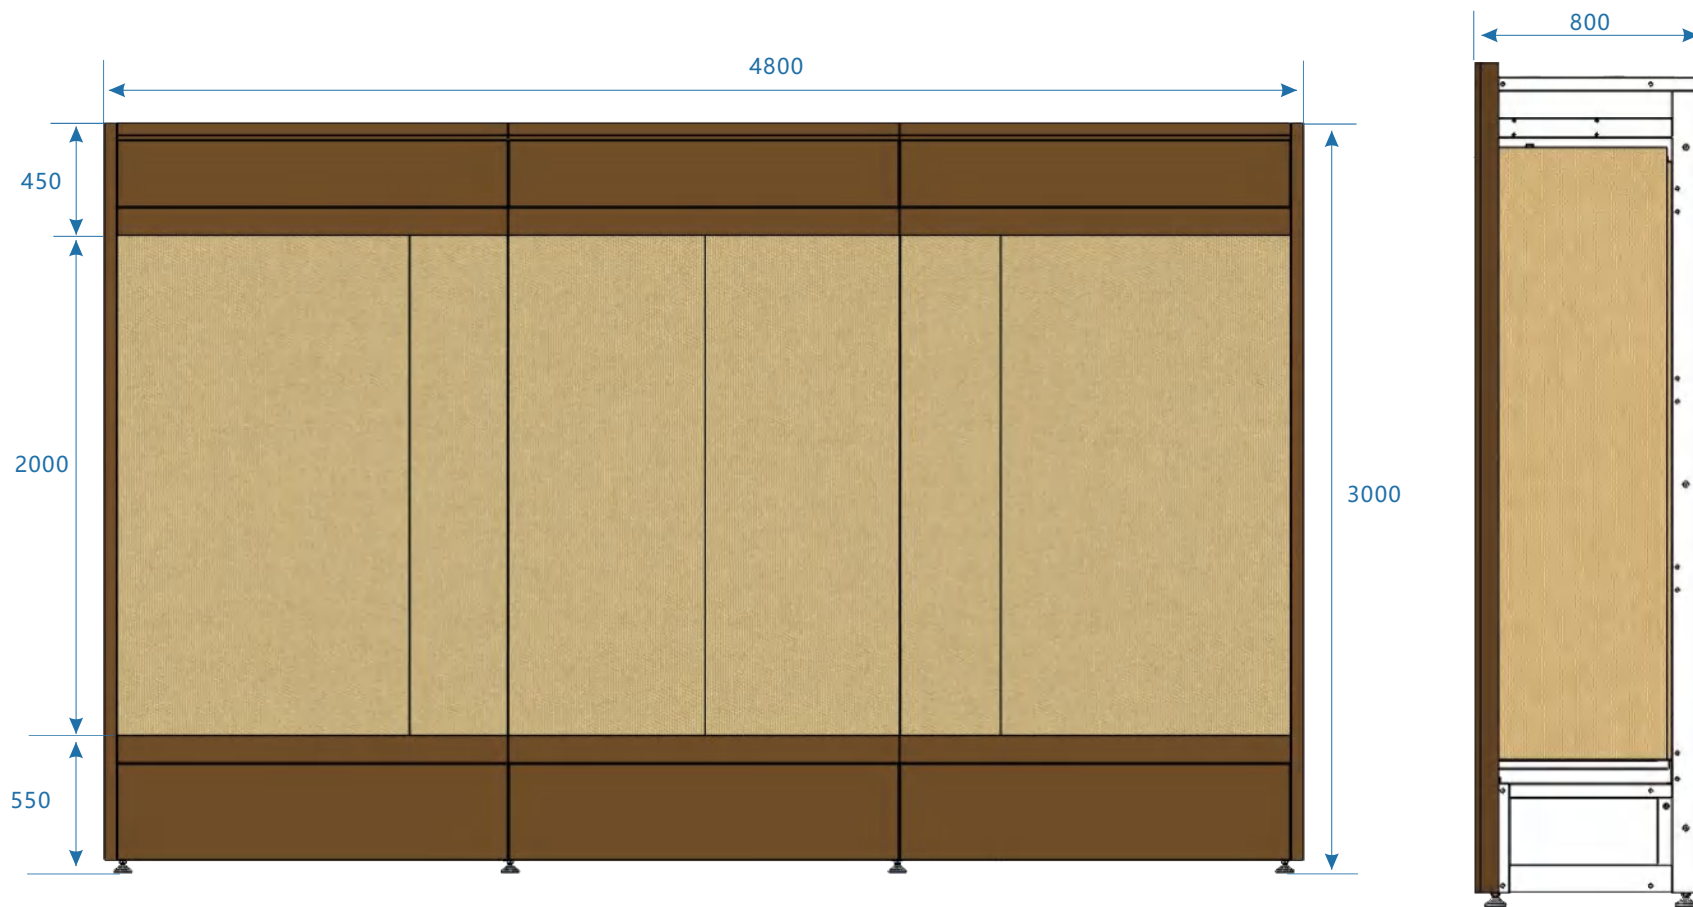


独立柜系列

# D-01: 600\*600\*2400

## 独立柜


90°平开，博物馆专用锁具。

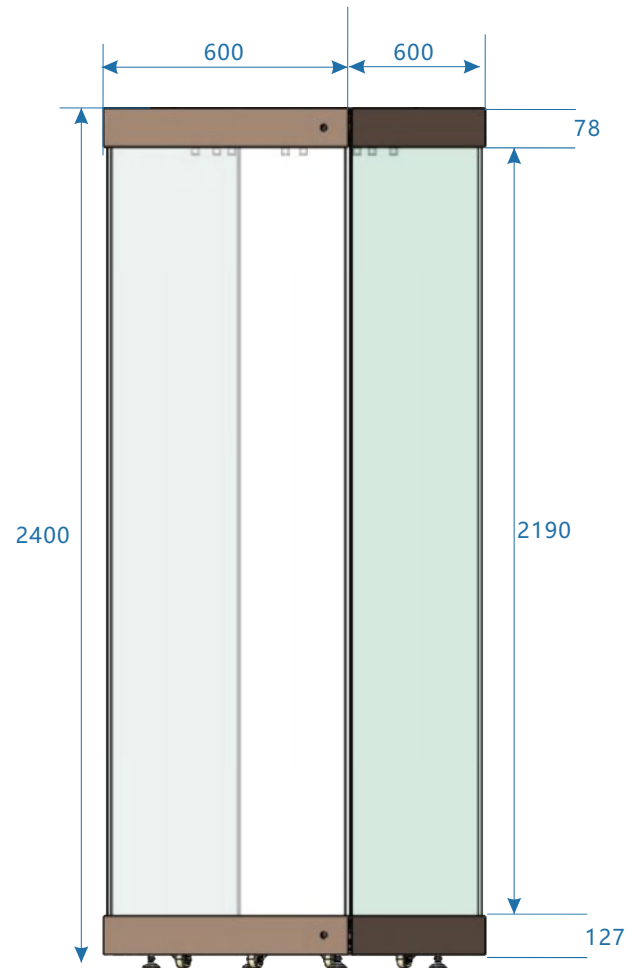

## D-02: 700\*700\*2400

### 独立柜


90°平开，博物馆专用锁具。

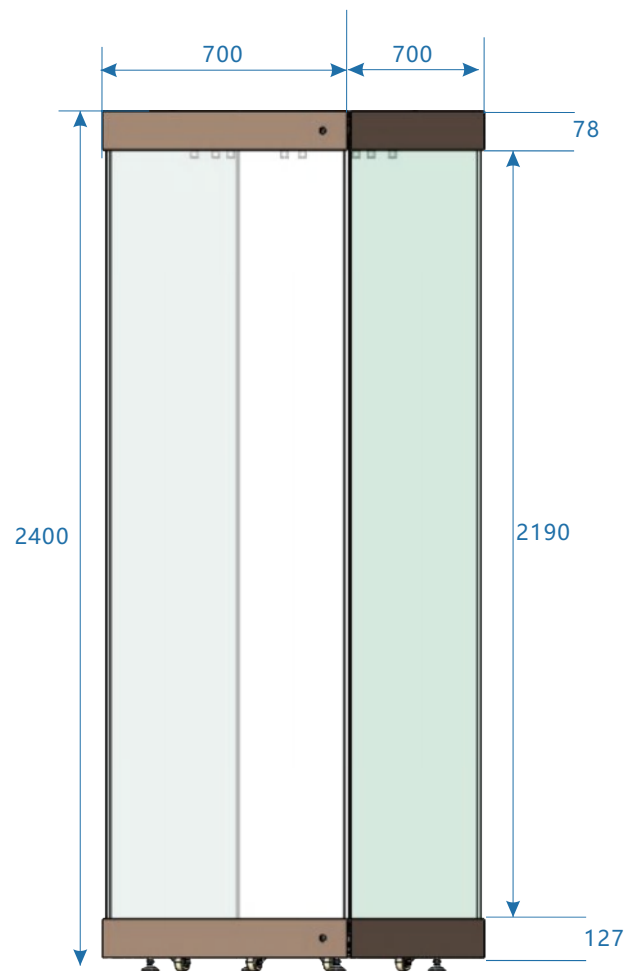

# D-03: 800\*800\*2400

## 独立柜

90°平开，博物馆专用锁具。

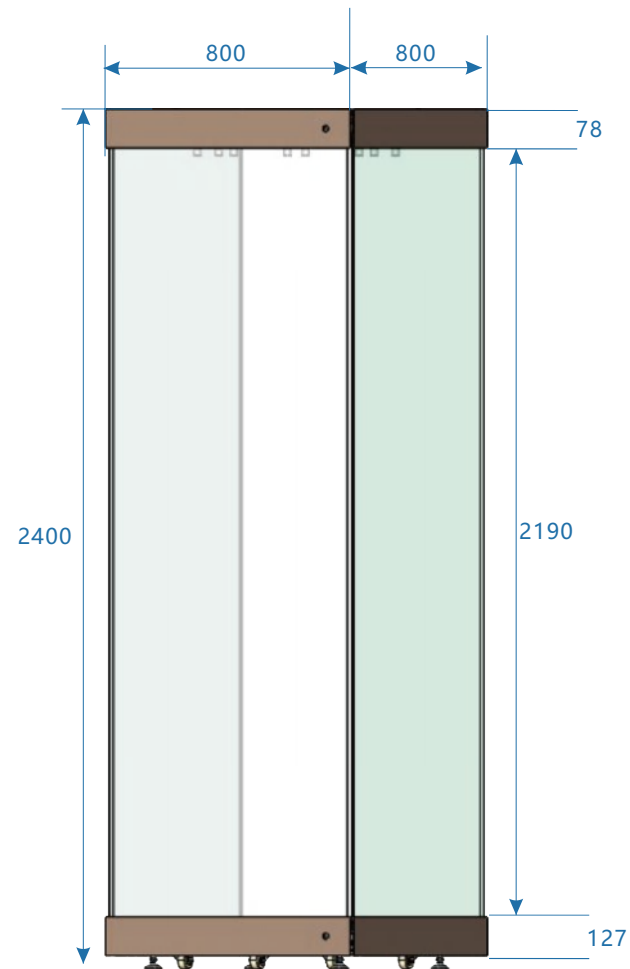


# D-04: 800\*1200\*2400

## 独立柜

### 开启方式:

- 1.90°平开(小展品开小门)
- 2.电动推出手动平移, APP智能控制(大展品开大门)。

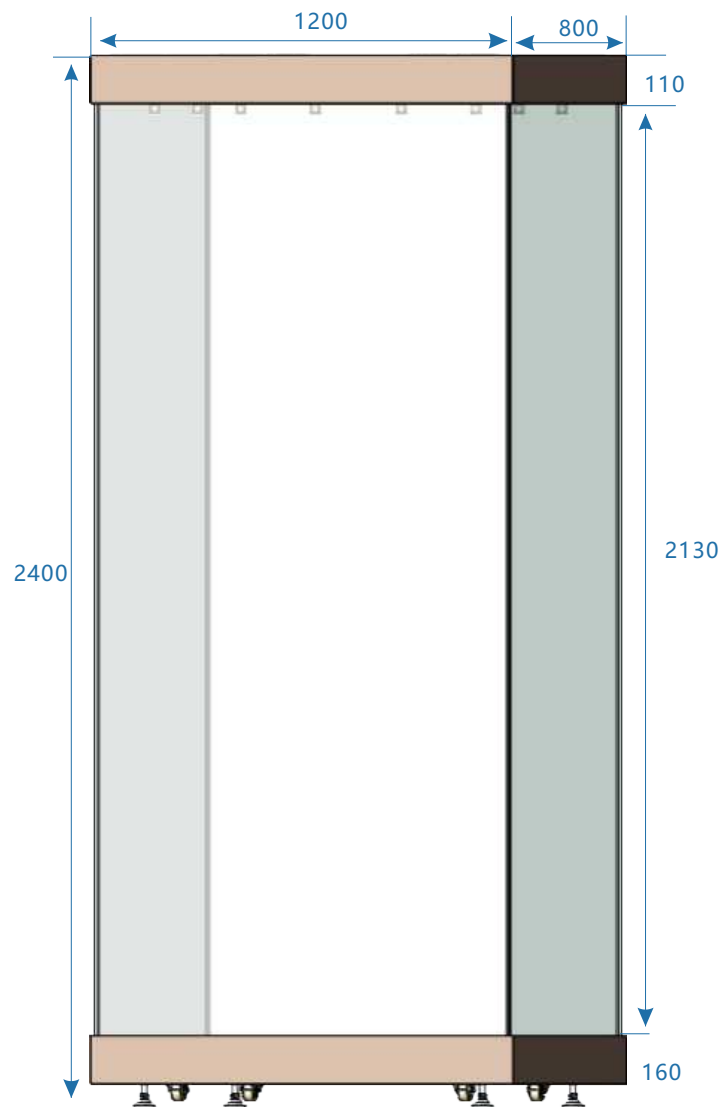


# D-05: 800\*2400\*2400

## 独立柜

### 开启方式:


- 1.90°平开(小展品开小门)
- 2.电动推出手动平移, APP智能控制(大展品开大门)。

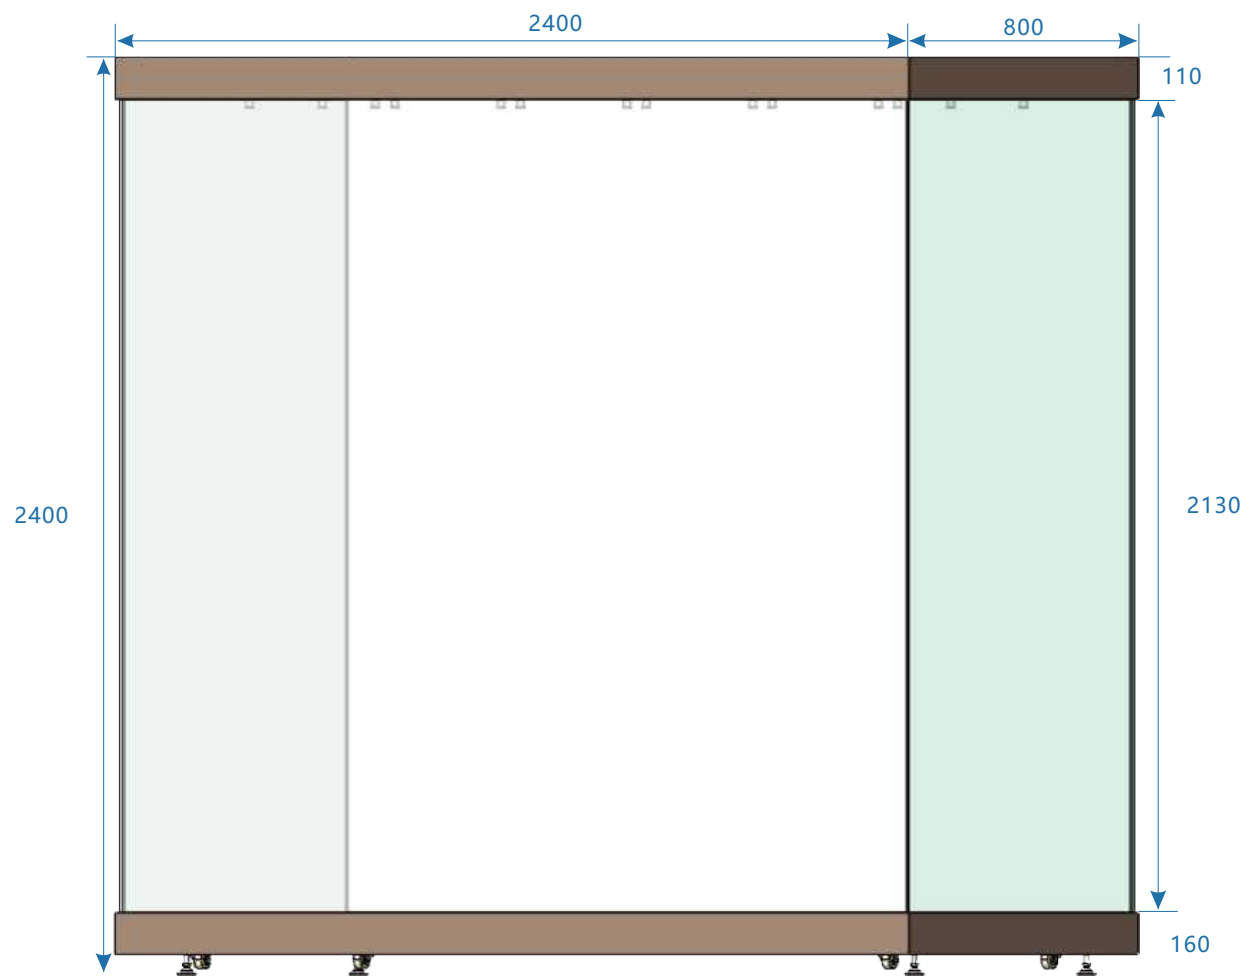

# DT-01: 600\*600\*2400

## 带箱体独立柜


90°平开，博物馆专用锁具。

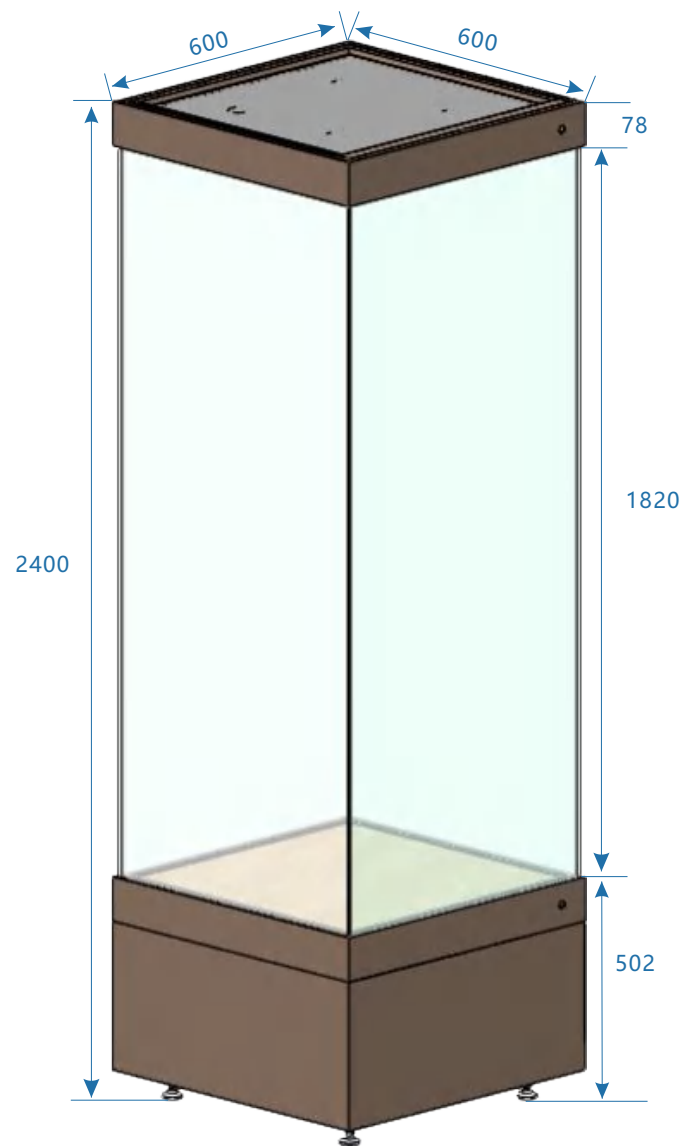

# DT-02: 700\*700\*2400

## 带箱体独立柜


90°平开，博物馆专用锁具。

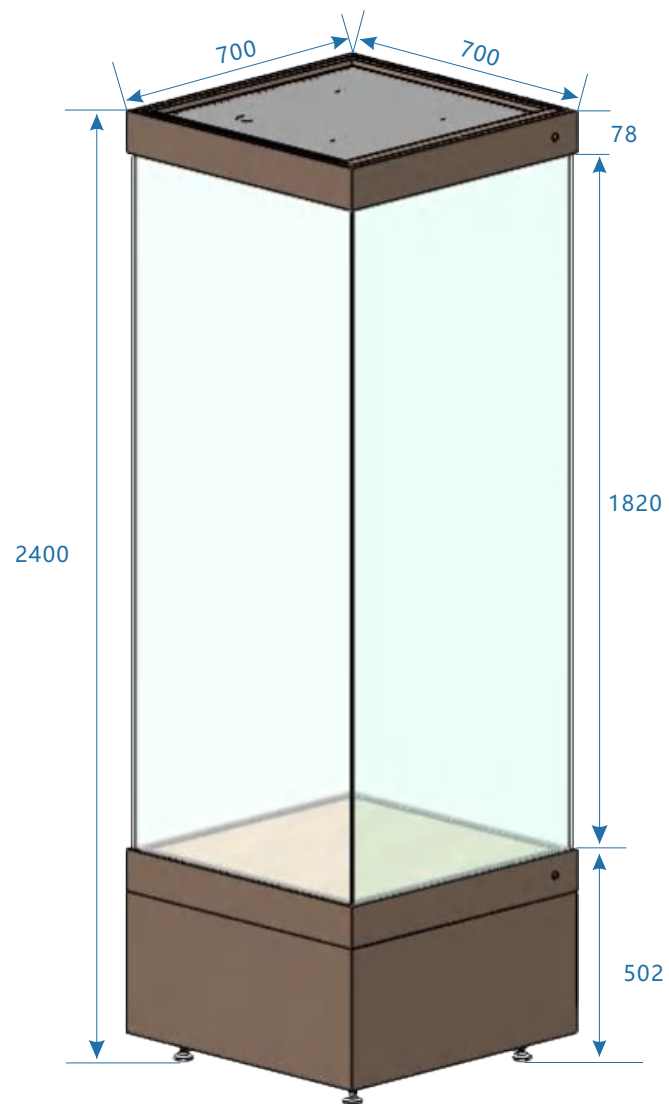

# DX-03: 800\*800\*2400

## 带箱体独立柜

90°平开，博物馆专用锁具。

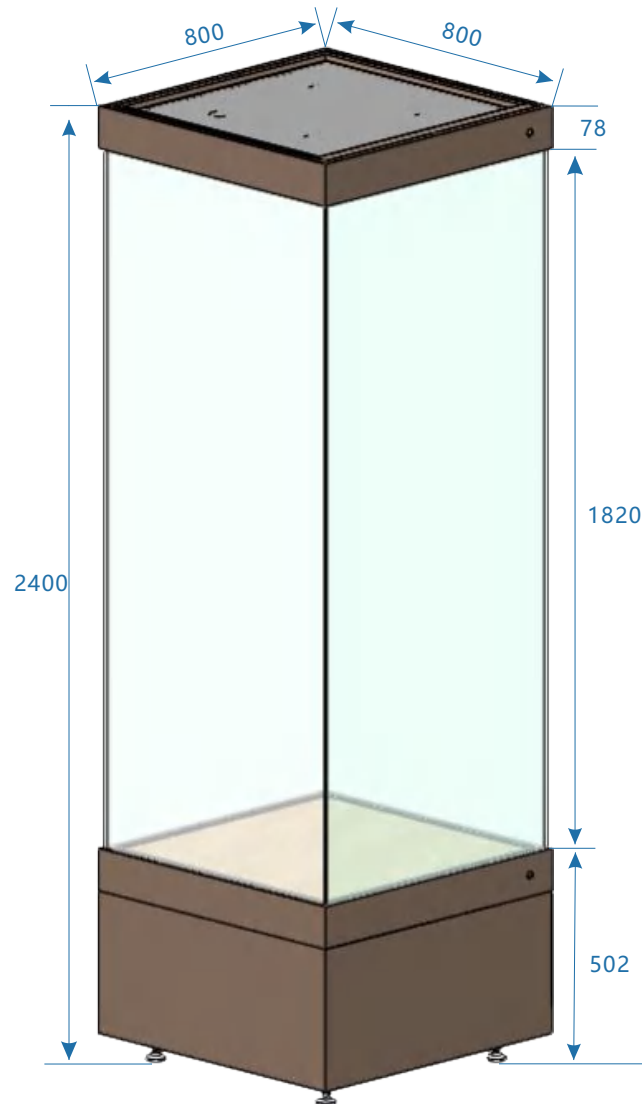


# DX-04: 800\*1200\*2400

## 带箱体独立柜

### 开启方式:

- 1.90°平开(小展品开小门)
- 2.电动推出手动平移, APP智能控制(大展品开大门)。

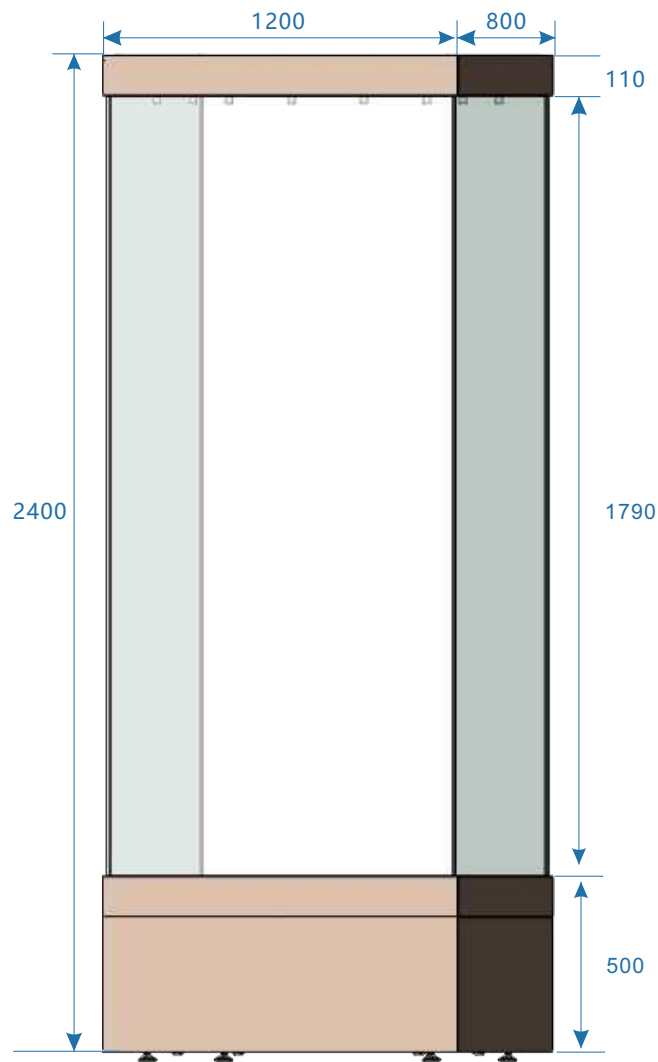


# DX-05: 800\*2400\*2400

## 带箱体独立柜

### 开启方式:


1. 90°平开(小展品开小门)
2. 电动推出手动平移, APP智能控制(大展品开大门)。

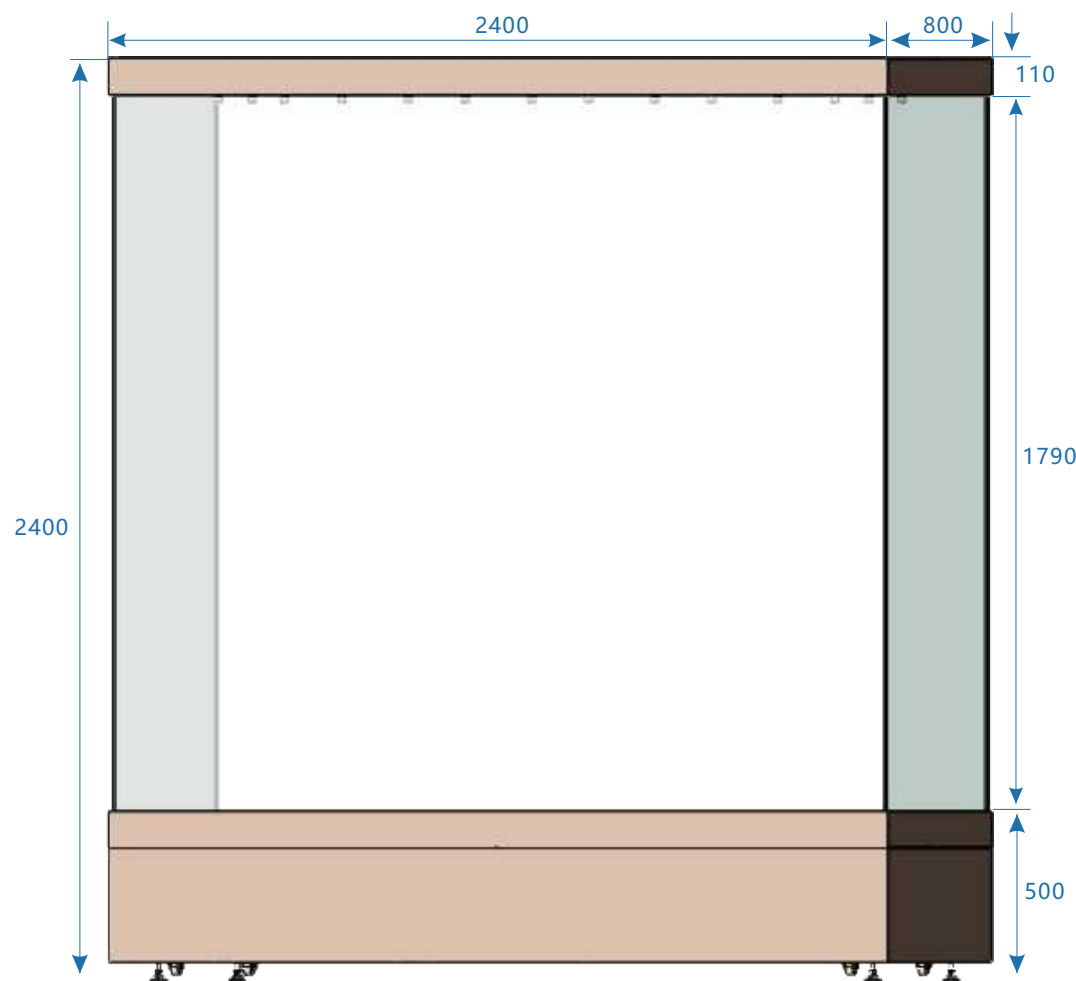

# DQ-01: 700\*700\*2400

## 全景独立柜


90°平开，博物馆专用锁具。

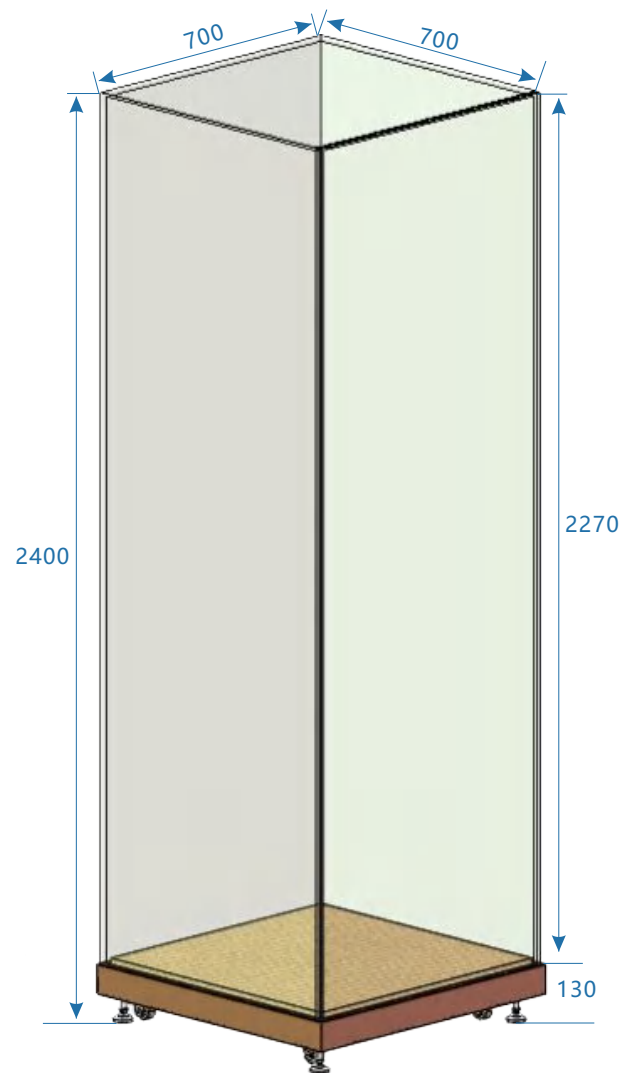

# DQ-02: 800\*800\*2400

## 全景独立柜

90°平开，博物馆专用锁具。

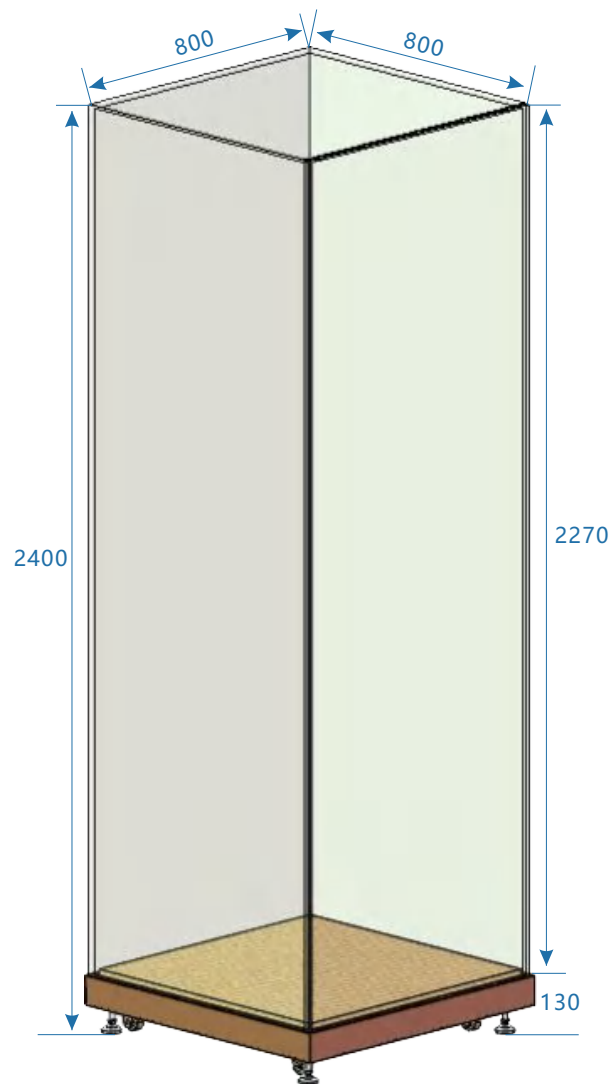




俯  
视  
柜  
系  
列

# FX-01: 1200\*600\*1050

## 带箱体俯视柜


玻璃可视面:300mm

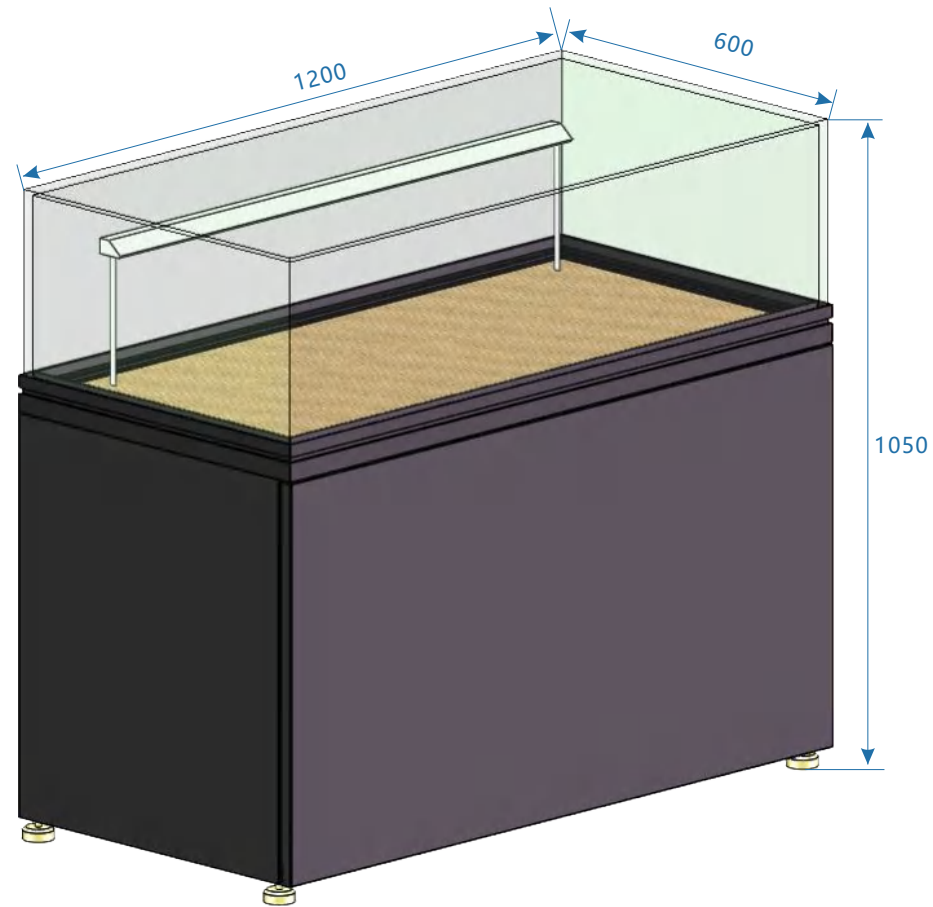

# FX-02: 1500\*600\*1050

## 带箱体俯视柜


玻璃可视面:300mm

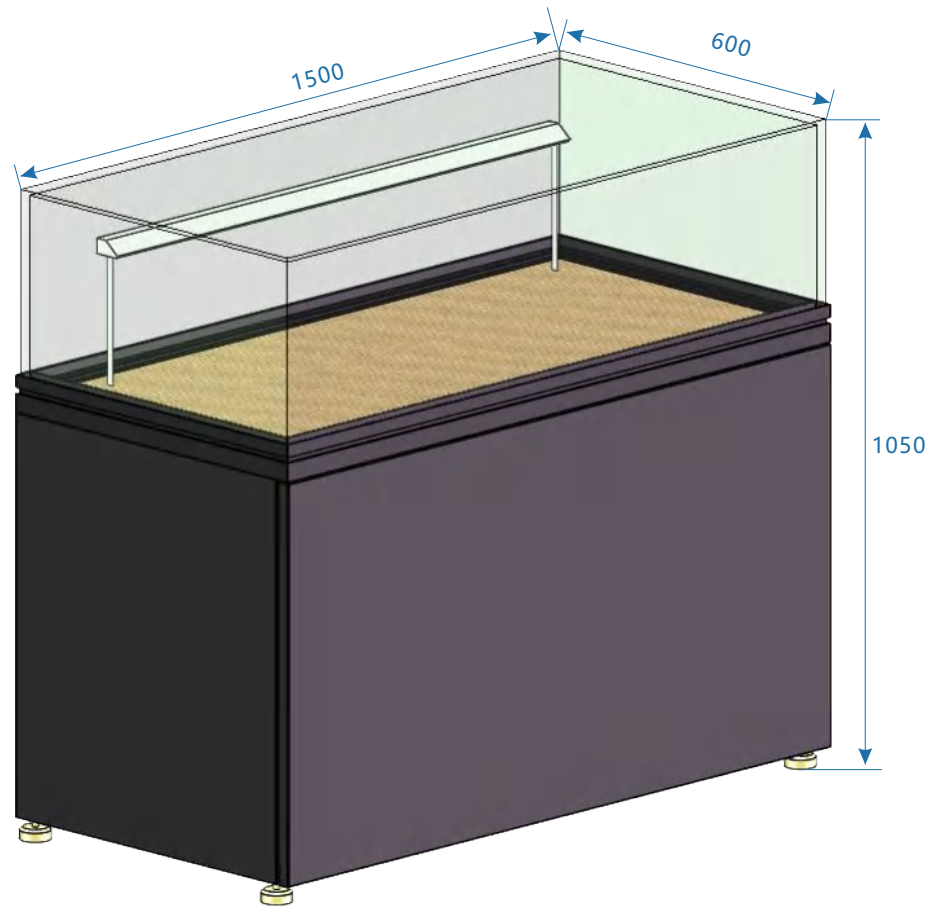

# FX-03: 1800\*600\*1050

## 带箱体俯视柜


玻璃可视面:300mm

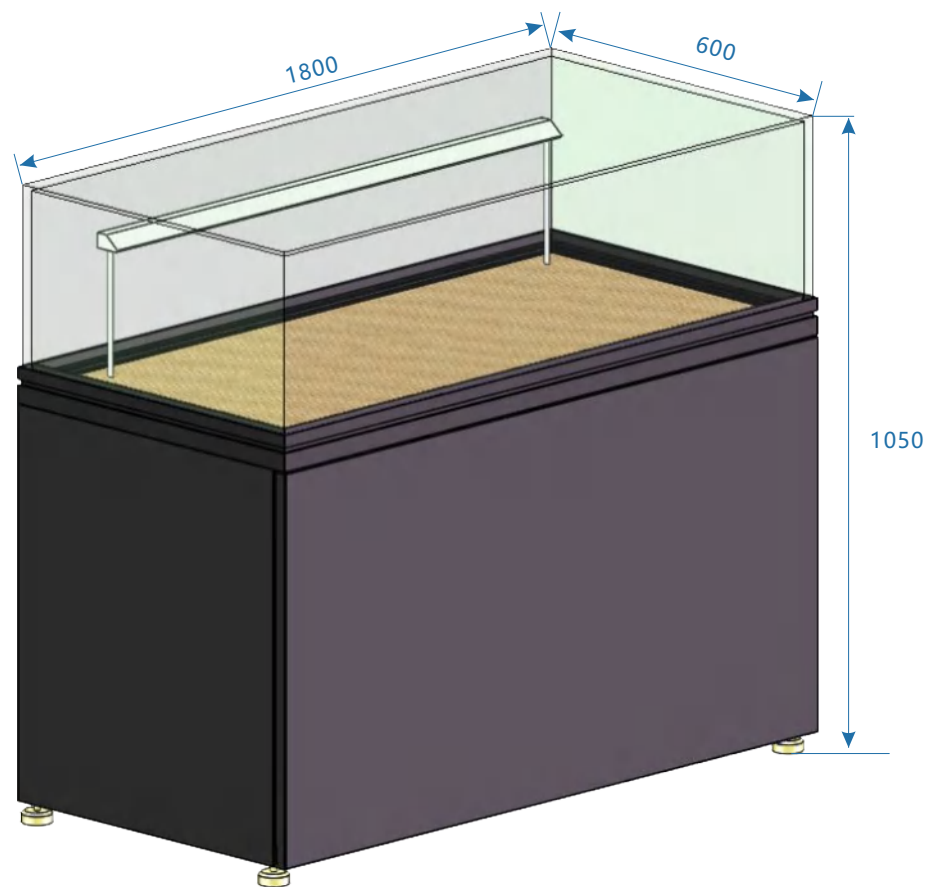

# FL-01: 1200\*600\*1050

## 两腿俯视柜


玻璃可视面:300mm

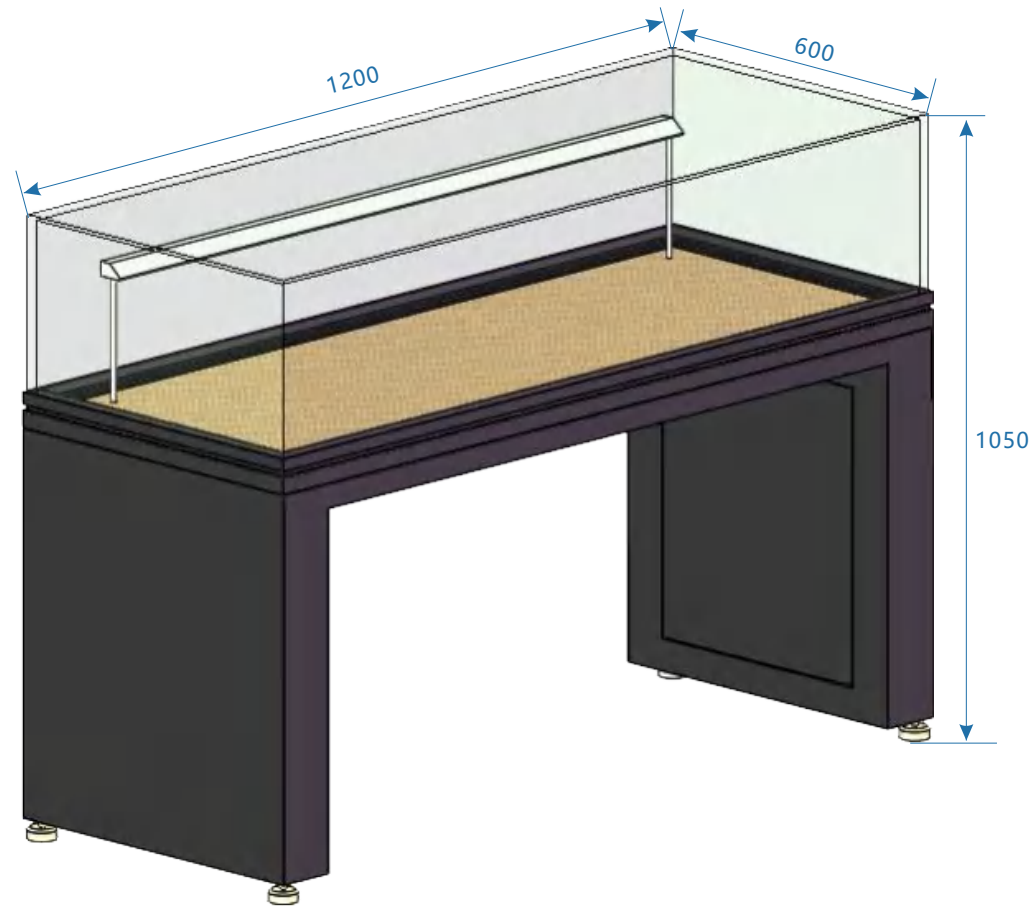

# FL-02: 1500\*600\*1050

## 两腿俯视柜


玻璃可视面:300mm

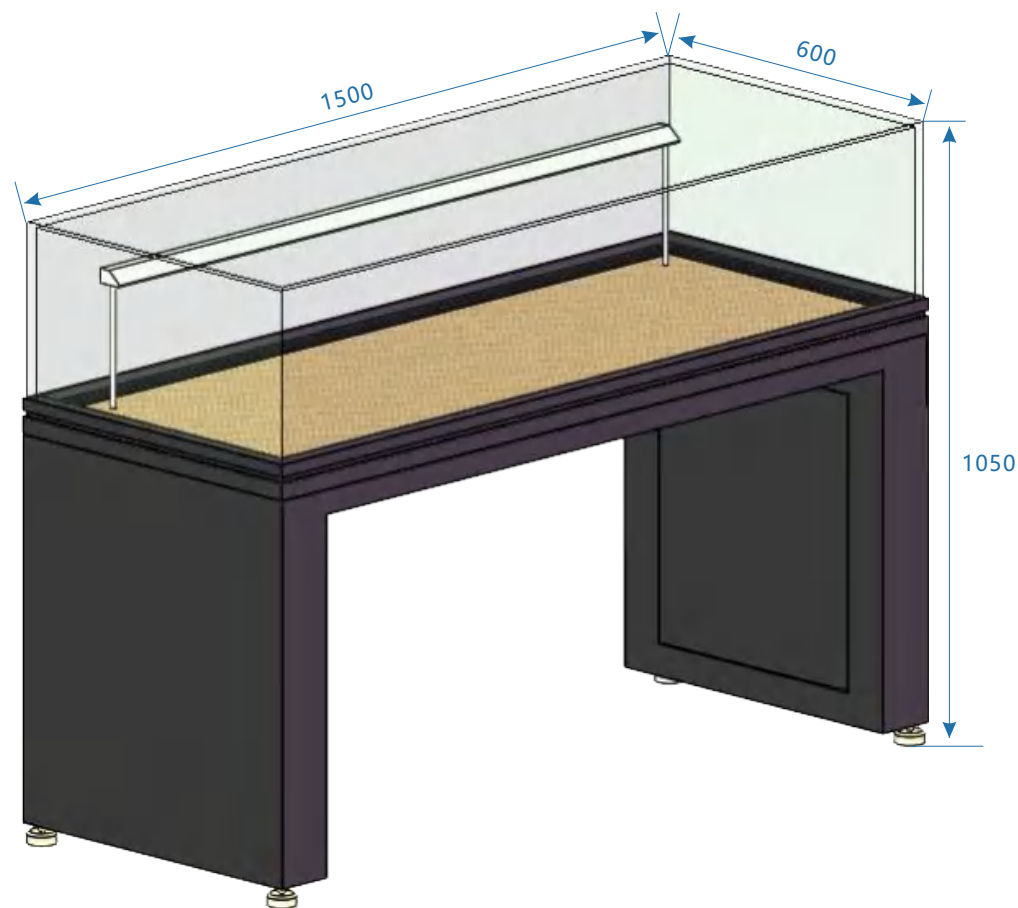

# FL-03: 1800\*600\*1050

## 两腿俯视柜


玻璃可视面:300mm

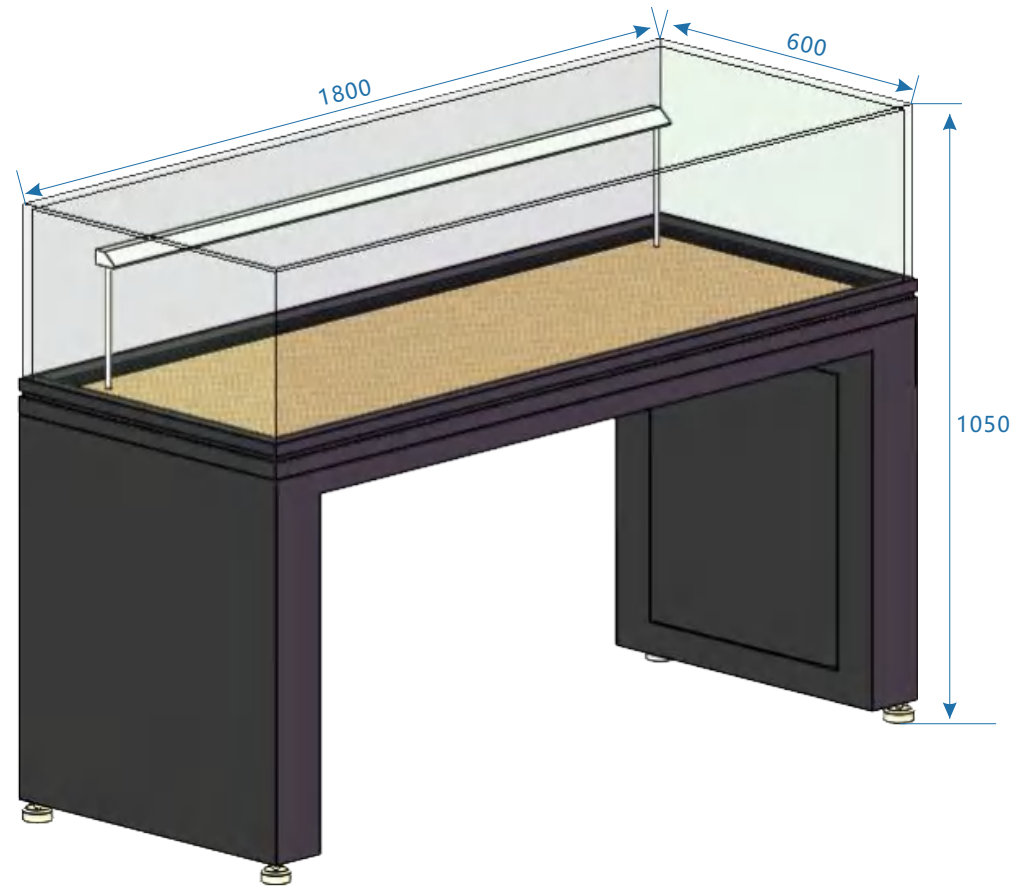

# FL-04: 1200\*600\*1050

## 两腿斜面俯视柜


玻璃可视面:300mm

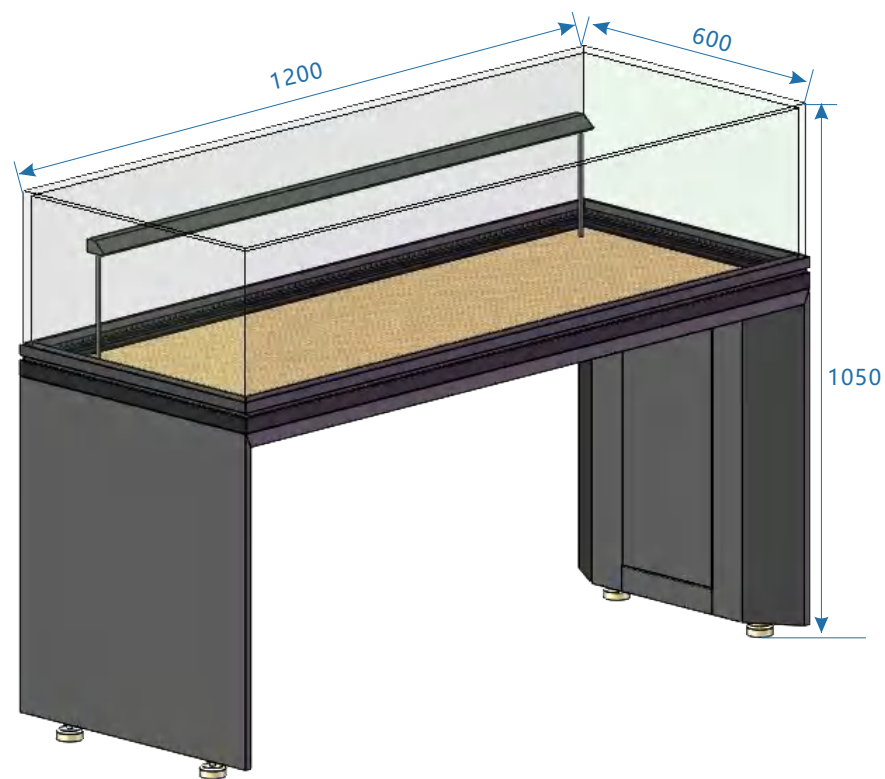

# FL-05: 1500\*600\*1050

## 两腿斜面俯视柜


玻璃可视面:300mm

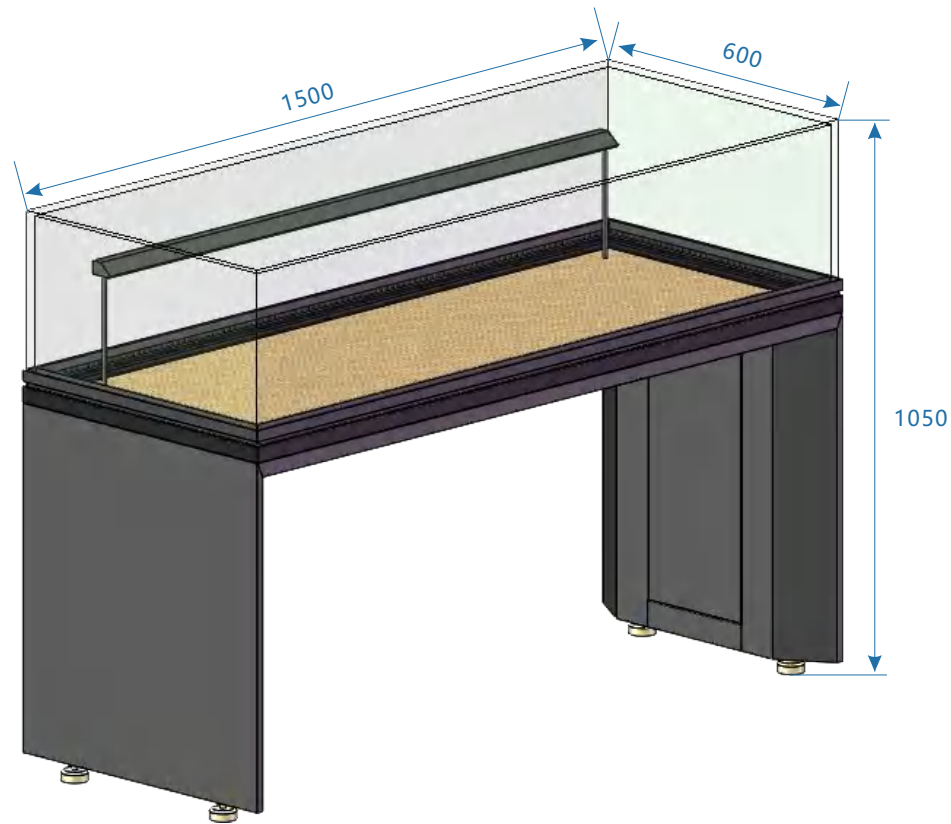

# FL-06: 1800\*600\*1050

## 两腿斜面俯视柜

玻璃可视面:300mm

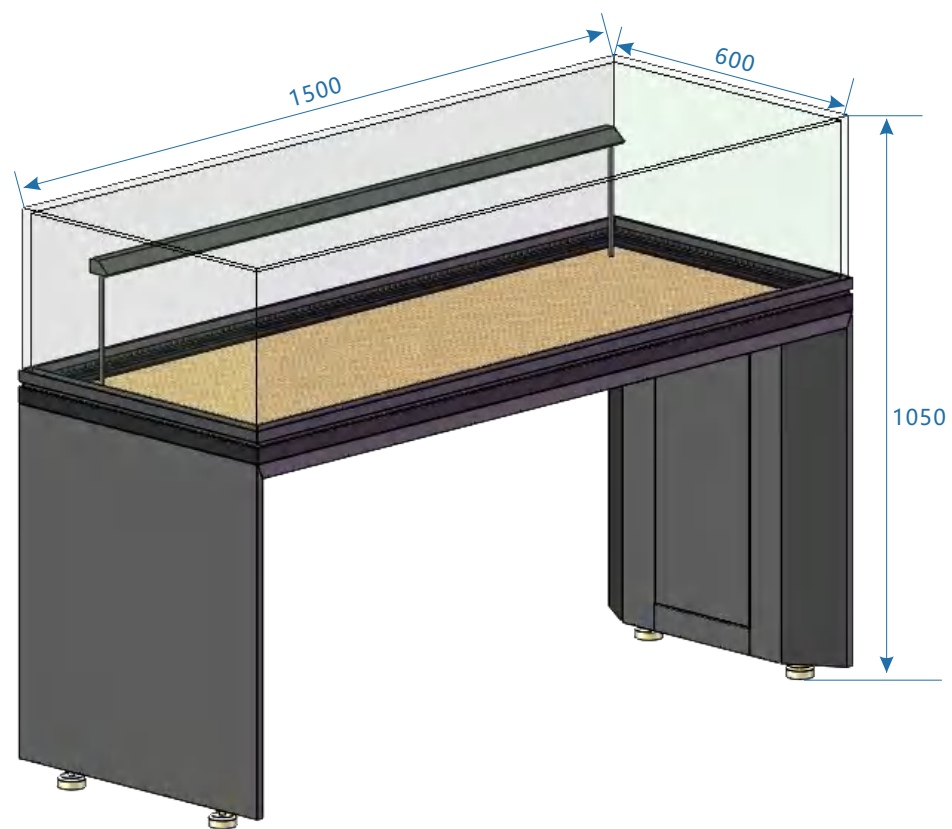



## 北京凌智展览展示有限公司

联系人: 闫怀亮

电话: 133 2118 9677

邮箱: xllingzhi@126.com

公司地址: 北京市昌平区立汤路

生产加工基地: 河南省新郑市人民路与神州路交叉口向北凌智产业园



官网



微信